




Festverglasung EI60
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

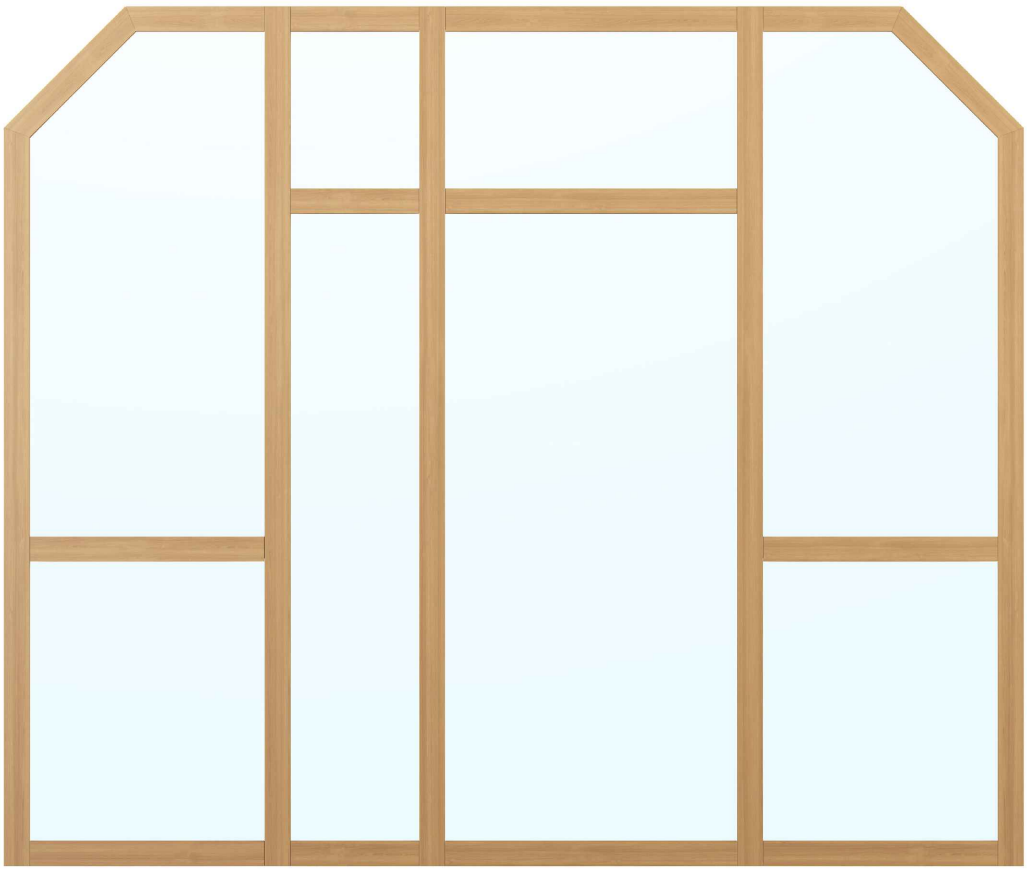







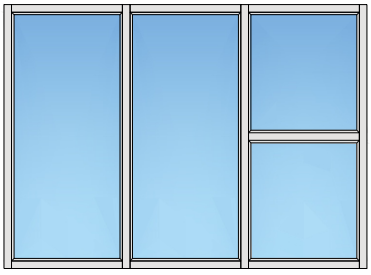

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


TSCHUDIN AG

19162
11-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI60
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Übersicht

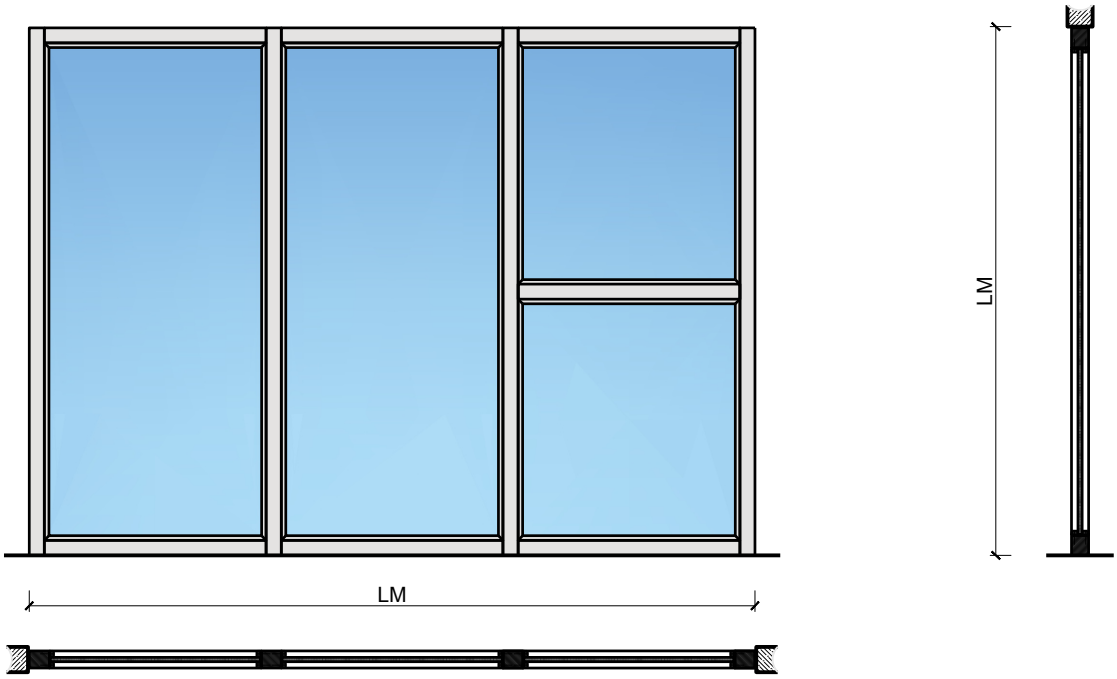

Beschreibung:
- Feuerhemmende EI60 Festverglasung
- Schallschutz bis Rw 50 dB
- Einbruchschutz bis RC4
- auf Absturzsicherheit geprüft

Einbau in Verglasung:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türeinbau:
- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüe 59 mm
- Sperrtüre 68 mm
- Ganzglastüren

- Massivholz Schiebetüren 59 mm
- Massivholz Schiebetüren 68 mm
- Schiebetüre Vollbau 59 mm
- Schiebetüre Vollbau 68 mm

Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:
- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

19162

11-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI60
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Eigenschaften

Eigenschaft		Festverglasung EI60 Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen	Festverglasung EI60 (103mm) Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 50 dB	-
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 3	bis RC 4
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	FB4-NS
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	Gruppe 1/3	Gruppe 1/3
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Aussentüren	-	
	Schiebetüren	Ja	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen 	Ja	
	Eckausführung	Ja	
	gleitender Deckenanschluss	Ja	
	erhöhter Einbau	Ja	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0.4 mm	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	
Einbauten	Kabelführungen	Ja	
	Hohlwanddosen	Ja	
	Weichschott	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

19162


11-Aug.-26


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI60
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Ausführungsvarianten

Friese ≥ 68 mm (+ 35 mm)

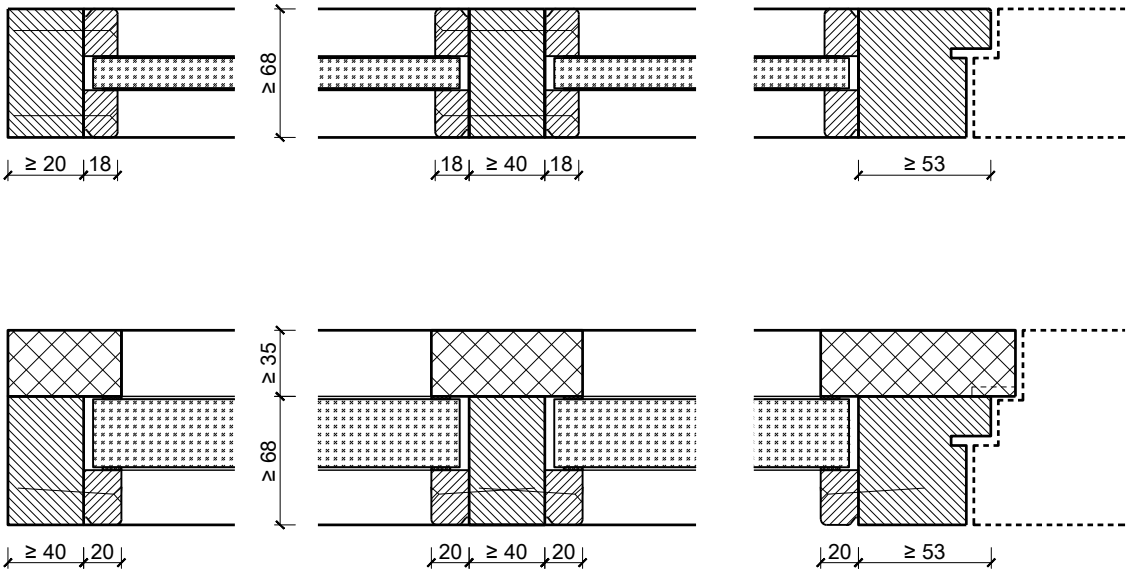

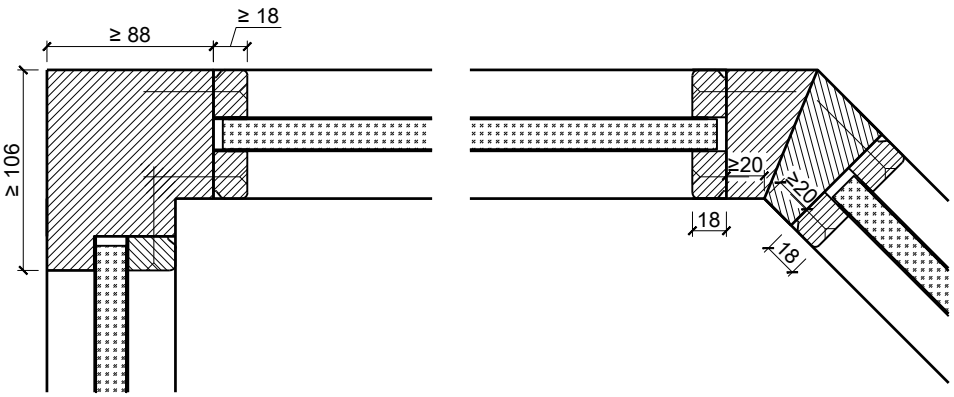

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG


19162

11-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Festverglasung EI60
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Montagevarianten

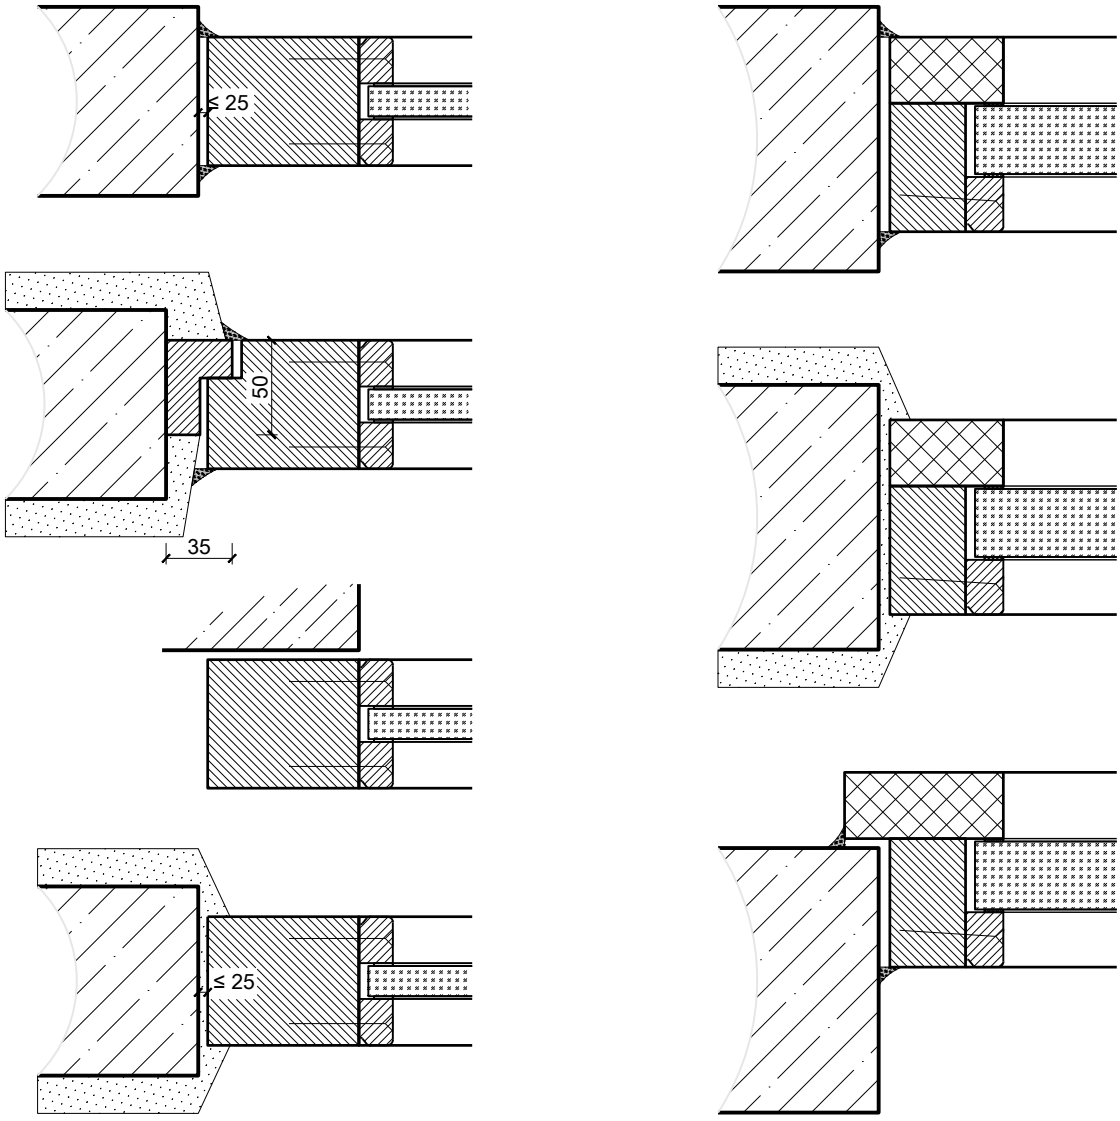

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG


19162
11-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Festverglasung EI60
Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen

Verglasung


Glas mittig
Glasleisten Schräg

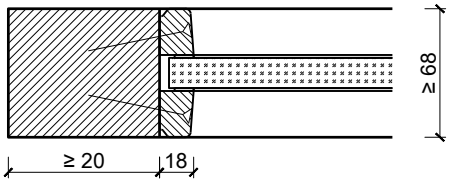


Glas mittig
RC4 / FB4-Doppel

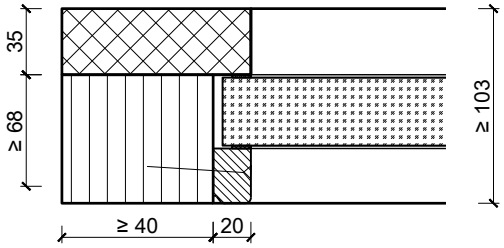

Glas mittig
Glasleisten Gerade

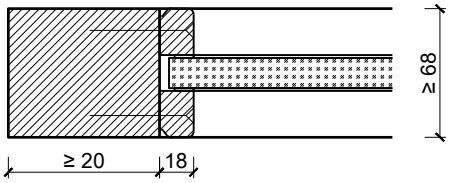

Glas mittig
Glasleiste einseitig

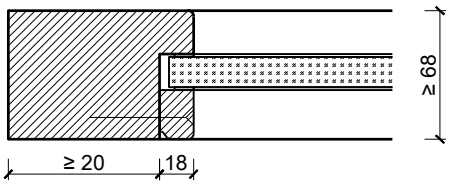

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

TSCHUDIN AG

19162
11-Aug.-26

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications