

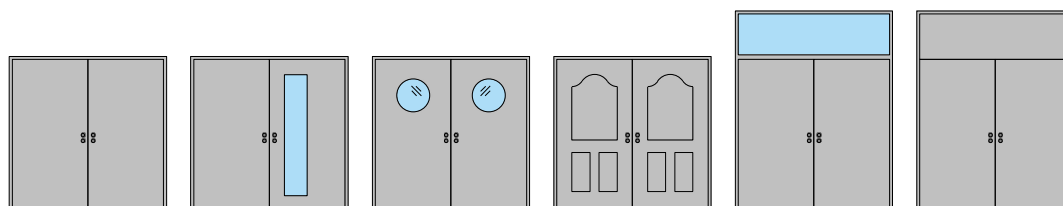


## 2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu

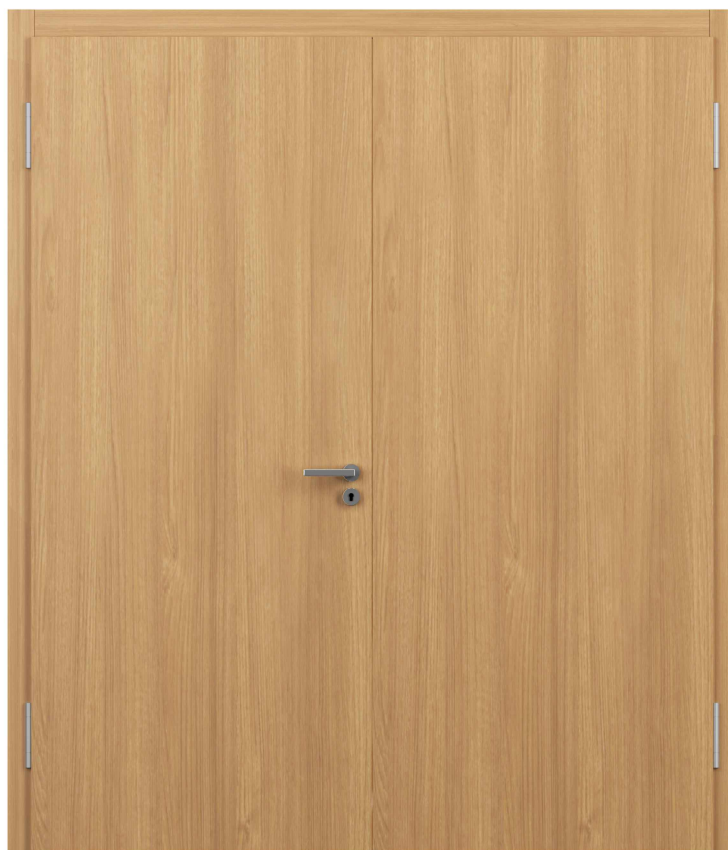

# 2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu

## Übersicht

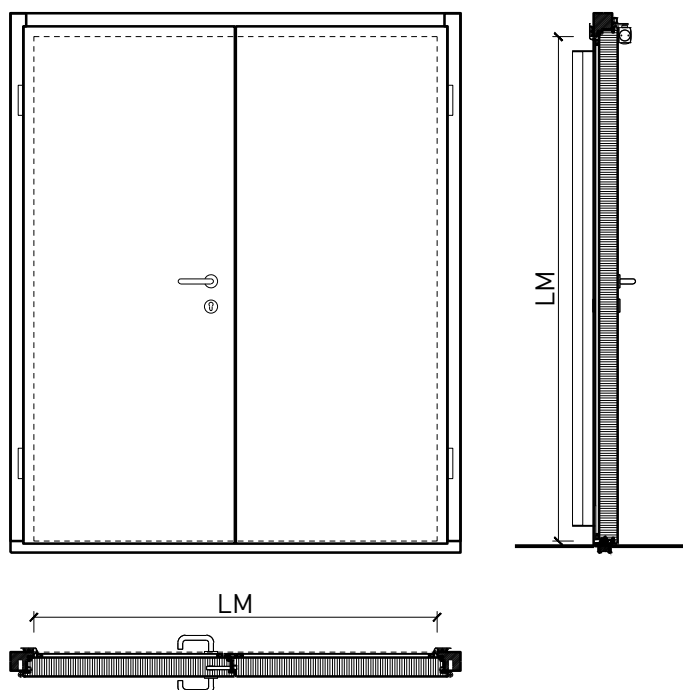

Zargenarten

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

### Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich
- Aluminiumvorsatzschalen in RAL/NCS oder Holzstruktur

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

### Türblätter:

- Sperrtüren 74 mm
- Sperrtüren 100 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend  $\geq 160$ mm (bei Verglasungen)
- Aluminiumvorsatzschalen in RAL/NCS oder Holzstruktur

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

### Holzarten und Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

# 2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu


## Eigenschaften

| Eigenschaft                                 |                                                                                                  | 2-flg. Aussentüre 74mm Vollbau<br>mit/ohne Glaseinsatz,<br>Holz / Alu   | 2-flg. Aussentüre 100mm Vollbau<br>mit/ohne Glaseinsatz, Holz / Alu |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Funktionen                                  | Brandschutz (EN 16034)                                                                           | EI30                                                                    |                                                                     |
|                                             | Dauerfunktion (EN 1191)                                                                          | C5                                                                      |                                                                     |
|                                             | Rauchschutz (EN 1634-3)                                                                          | S200                                                                    |                                                                     |
|                                             | Schallschutz (EN ISO 10140-2)                                                                    | bis RW 30 dB                                                            | bis RW 32 dB                                                        |
|                                             | Panik (EN 179)                                                                                   | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | Panik (EN 1125)                                                                                  | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | Einbruchschutz (EN 1627)                                                                         | bis RC 3                                                                |                                                                     |
|                                             | Durchschusshemmung (EN 1522)                                                                     | -                                                                       |                                                                     |
|                                             | Klima (EN 12219)                                                                                 | 3c - 3e                                                                 |                                                                     |
|                                             | Luftdurchlässigkeit (EN 12207)                                                                   | Klasse 4                                                                |                                                                     |
|                                             | Widerstand g. Windlast (EN 12210)                                                                | Klasse B2                                                               |                                                                     |
|                                             | Schlagregendichtheit (EN 12208)                                                                  | Klasse 7A                                                               |                                                                     |
|                                             | Wärmedämmung UD (EN 10077-1)                                                                     | 0.904 W/m2K                                                             | 0.663 W/m2K                                                         |
|                                             | Feuchtraum                                                                                       | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | Nassraum (RAL RG 426)                                                                            | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | Hochwasserbeständig (PfB)                                                                        | -                                                                       |                                                                     |
|                                             | Hagelschutz (VKF)                                                                                | -                                                                       |                                                                     |
| Einbau<br>(Wandaufbau<br>funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1)                                                                        | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | Massivbauwand (EN 1363-1)                                                                        | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | Systemwände (voll/verglast) gem.<br>Zulassung                                                    | Ja                                                                      |                                                                     |
| Holzarten                                   |                                                                                                  | Laub- und Nadelhölzer                                                   |                                                                     |
| Sonderformen                                |               | Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbboogen) |                                                                     |
| Glas / Füllung                              | Einbau von Glas                                                                                  | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | Einbau von Füllungen                                                                             | Ja                                                                      |                                                                     |
| Bänder                                      | Objektband                                                                                       | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | verdeckt liegendes Band                                                                          | Ja                                                                      |                                                                     |
| Türschliesser                               | offen                                                                                            | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | verdeckt liegender Türschliesser                                                                 | Ja                                                                      |                                                                     |
| dekorative<br>Oberflächen                   | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing,<br>vollflächig (verklebt) oder in<br>Teilflächen aufgeklebt) | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt                                                                | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | vorgehängte Doppel                                                                               | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | brennbare Oberflächenschicht                                                                     | Ja                                                                      |                                                                     |
|                                             | dekorative Fräsungen                                                                             | Ja                                                                      |                                                                     |


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## 2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu Blockzarge


Blendrahmen 74 mm, Türe gefälzt

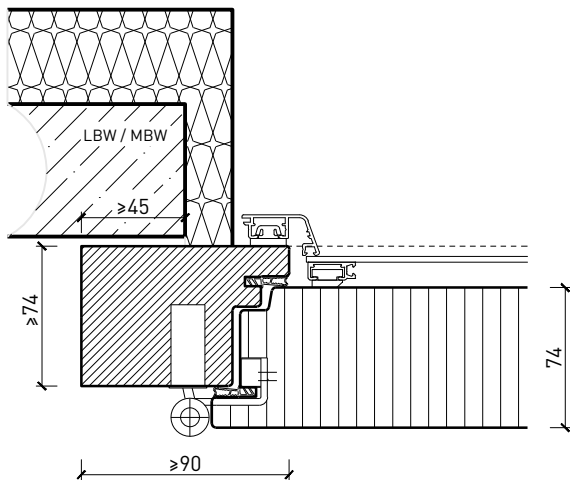


Blendrahmen 100 mm, Türe gefälzt

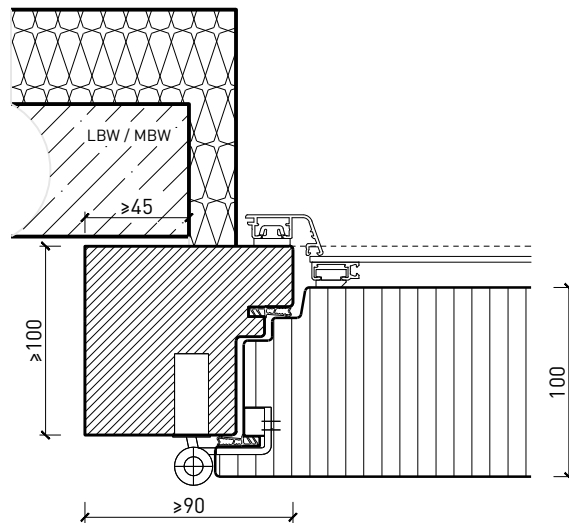

Blockrahmen 74 mm, Türe gefälzt

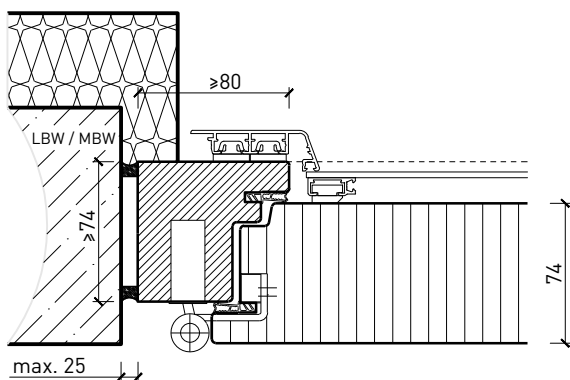

Blockrahmen 100 mm, Türe gefälzt

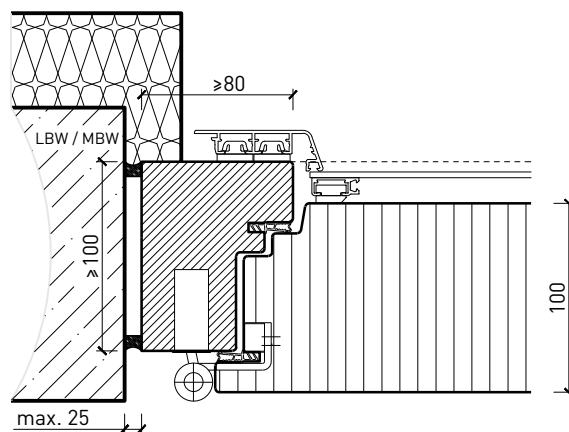


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu

## Blockzarge stumpf

Blendrahmen 100 mm, Türe stumpf

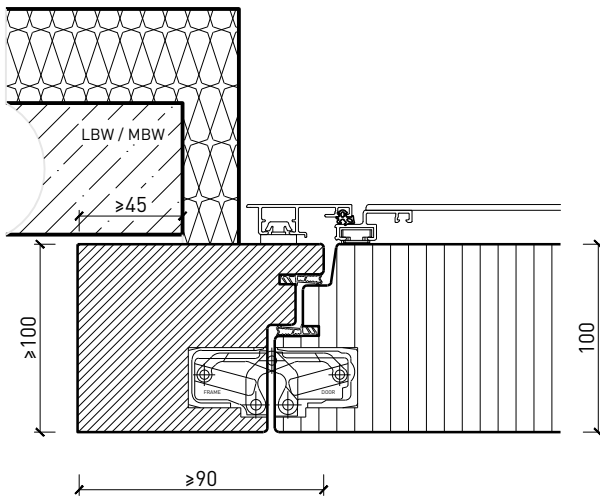


Blockrahmen 100 mm, Türe stumpf

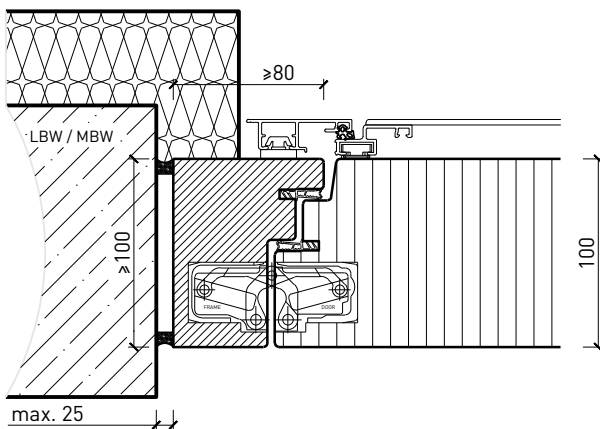


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## 2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu Blockzarge stumpf aussen öffnend

Blendrahmen 100 mm, Türe stumpf nach aussen öffnend

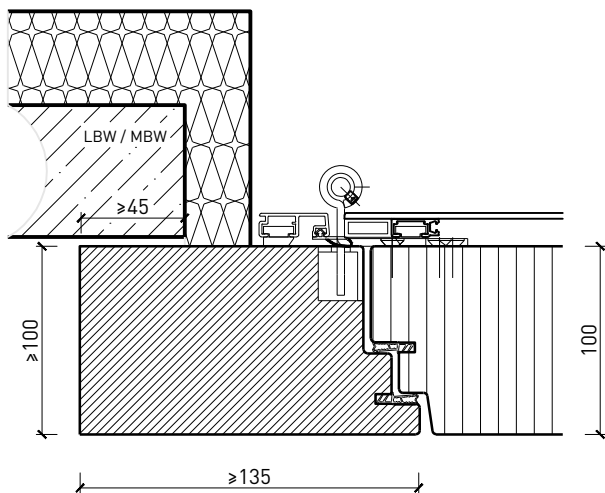

Blockrahmen 100 mm, Türe stumpf nach aussen öffnend

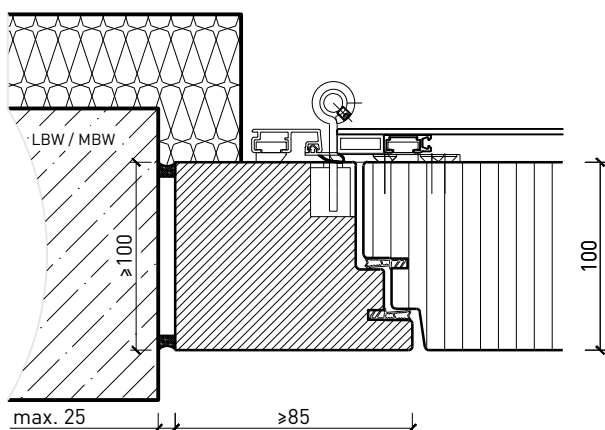


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu

## Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast\*  
Türschliesser Normalmontage\*

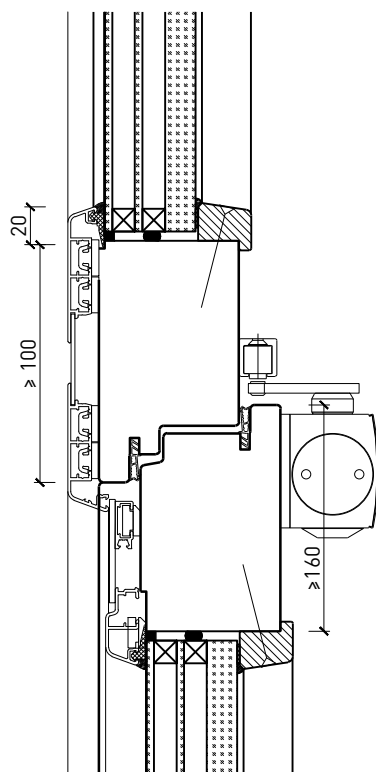


Türe / Oberteil voll\*  
Türschliesser integriert\*

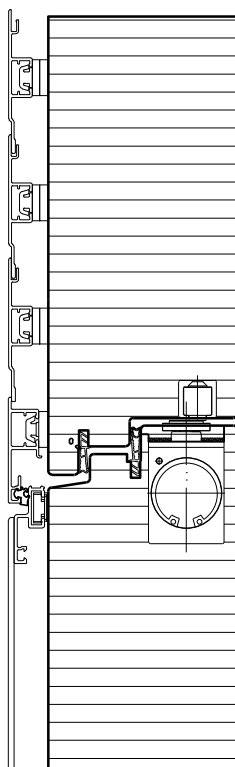


Türschliesser Kopfmontage\*

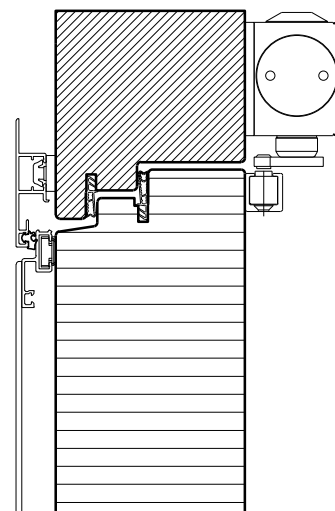


Anschlagschwelle GFK  
HT20 (AG 168 1.02-0)

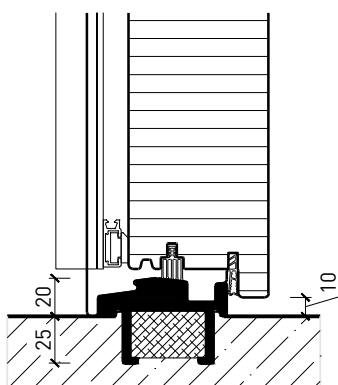

Anschlagschwelle  
Gluske Eifel TB 70

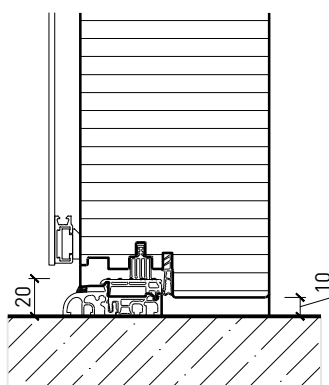


Streiftür mit Drainagerost  
(nicht geeignet für stark  
bewitterte Bereiche)

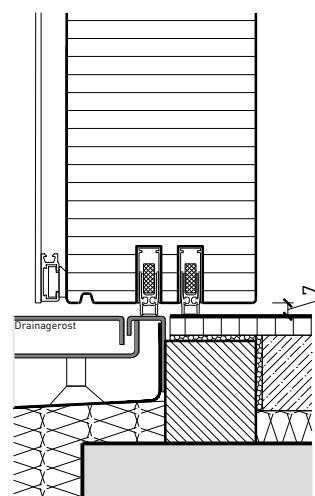


\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


## 2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu Verglasungen

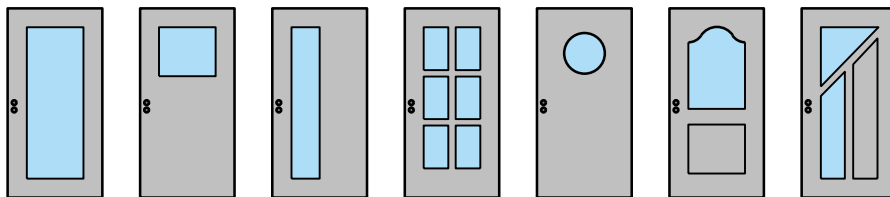


Aluschale glatt  
Glasleiste gerade

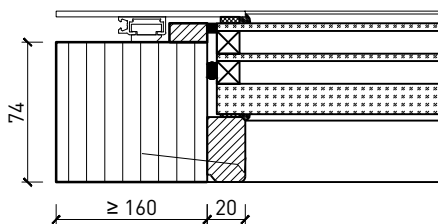


Aluschale glatt  
Glasleiste gerade

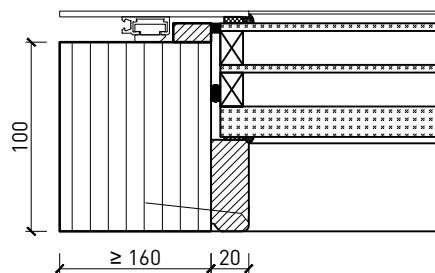


Aluschale glatt  
Glasleiste schräg

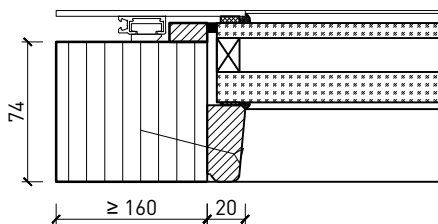


Aluschale glatt  
Glasleiste schräg

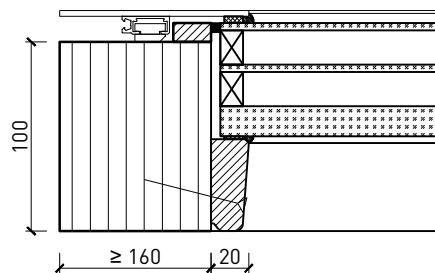


Aluschale glatt  
Glasleiste schräg mit Schattennut

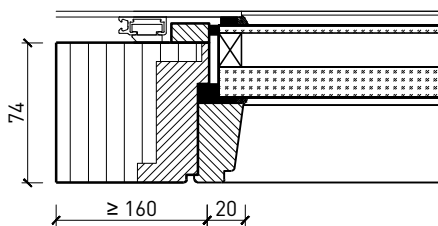


Aluschale glatt  
Glasleiste schräg mit Schattennut

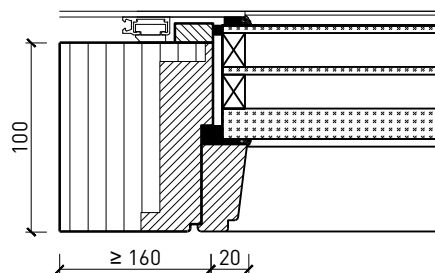

Aluschale mit Glasrahmen  
Glasleiste schräg mit Überschlag

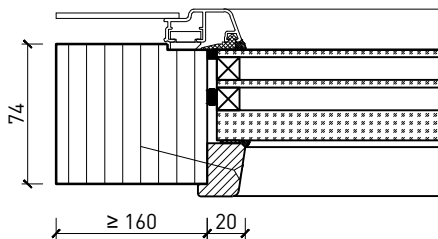


Aluschale mit Glasrahmen  
Glasleiste schräg mit Überschlag

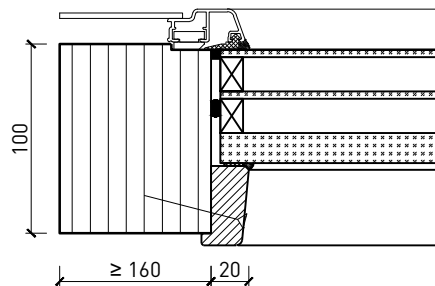


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu


## Stiltüren

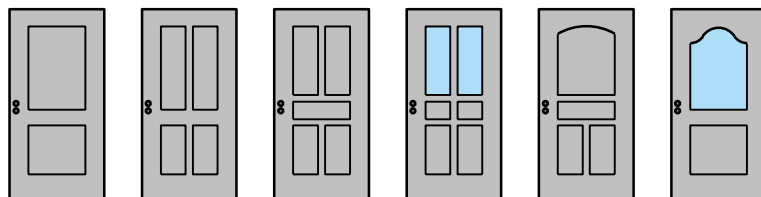


Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

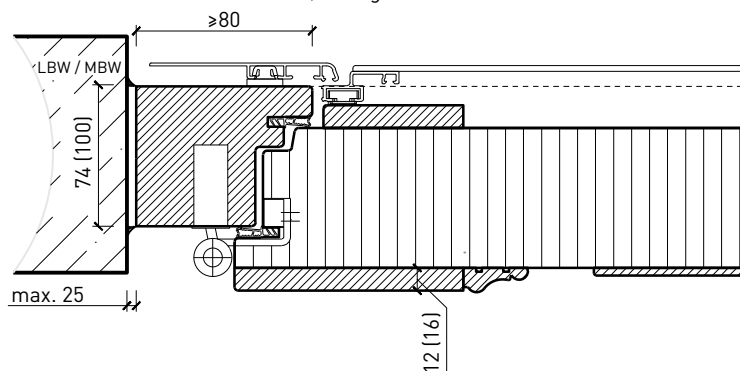


Mittelschlag 74 / 100 mm, Türe mit Aufdopplung

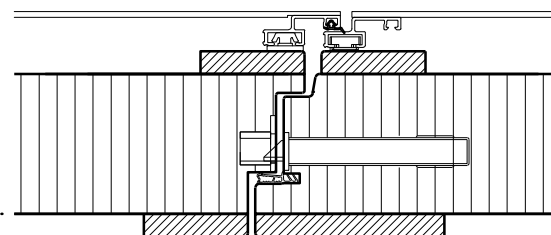


Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

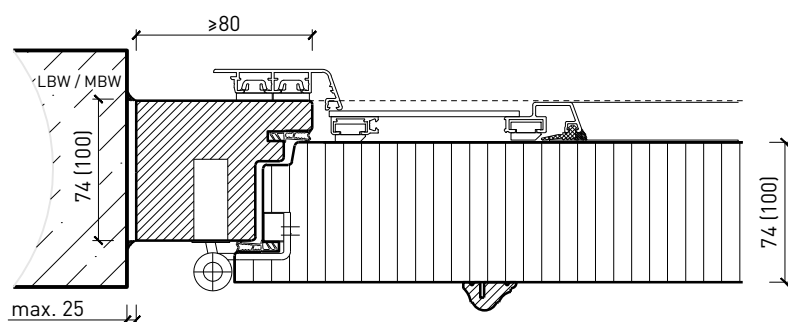


Mittelschlag 74 / 100 mm, Türe ohne Aufdopplung

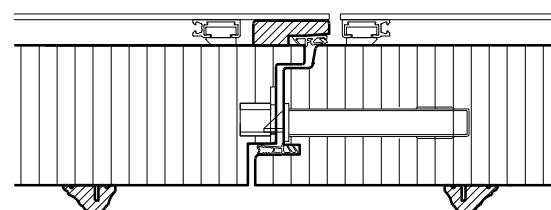

Blockrahmen 80/106 mm, Türe gefälzt

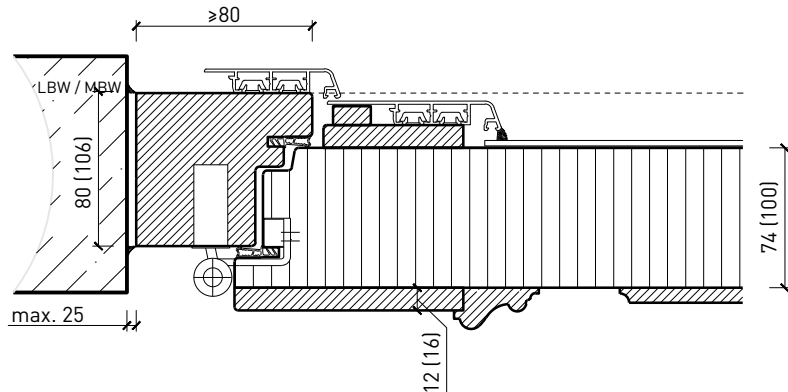

Mittelschlag 74 / 100 mm, Schlagleisten profiliert

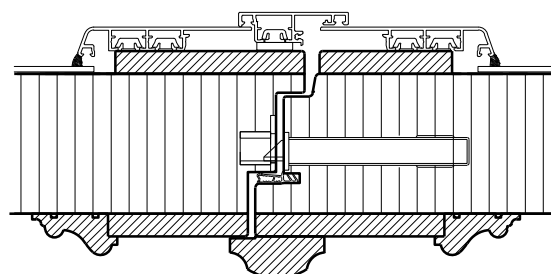


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu

## Mittelpartie


Mittelpartie 74 mm, Türe gefälzt

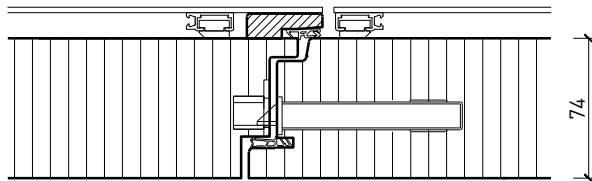

Mittelpartie 100 mm, Türe gefälzt

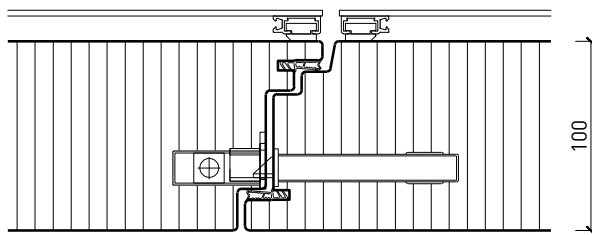

Mittelpartie 100 mm, Türe stumpf

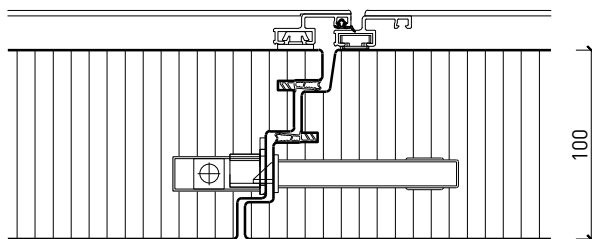

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.