
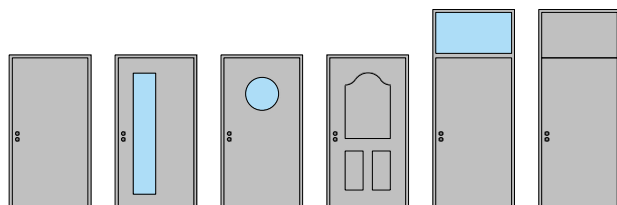



# 1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

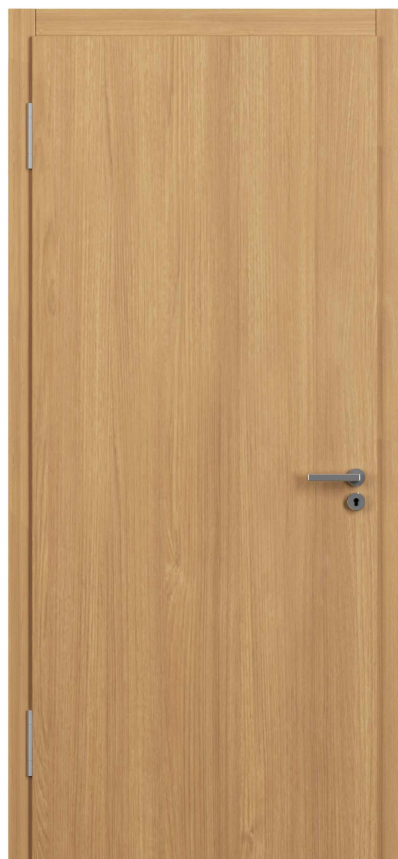

# 1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

## Übersicht

Zargenarten

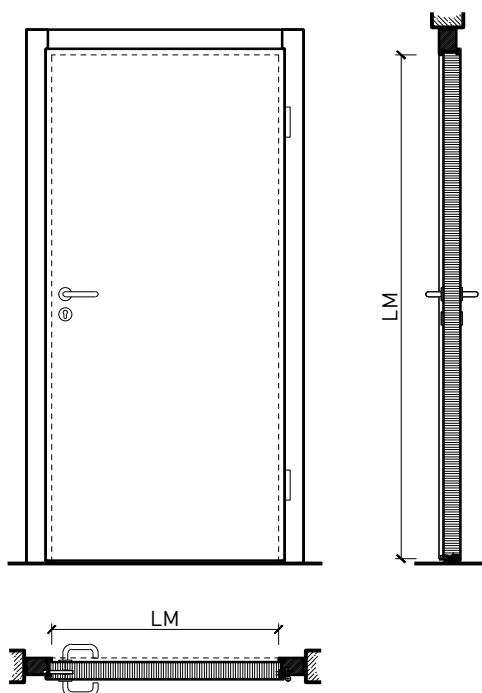

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 39 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

### Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

### Türblätter:

- Sperrtüren 51 mm
- Sperrtüren 68 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend  $\geq 150$ mm (bei Verglasungen)

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

### Holzarten und Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

# 1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

## Eigenschaften


| Eigenschaft                                 |                                                                                                  | 1-flg. Aussentüre 51mm Vollbau<br>ohne Glaseinsatz                     | 1-flg. Aussentüre 68mm Vollbau<br>mit/ohne Glaseinsatz |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Funktionen                                  | Brandschutz (EN 16034)                                                                           | EI30                                                                   |                                                        |
|                                             | Dauerfunktion (EN 1191)                                                                          | C5                                                                     |                                                        |
|                                             | Rauchschutz (EN 1634-3)                                                                          | S200                                                                   |                                                        |
|                                             | Schallschutz (EN ISO 10140-2)                                                                    | bis Rw 32 dB                                                           | bis RW 39 dB                                           |
|                                             | Panik (EN 179)                                                                                   | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | Panik (EN 1125)                                                                                  | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | Einbruchschutz (EN 1627)                                                                         | -                                                                      |                                                        |
|                                             | Durchschusshemmung (EN 1522)                                                                     | -                                                                      |                                                        |
|                                             | Klima (EN 12219)                                                                                 | 3c - 3e                                                                |                                                        |
|                                             | Luftdurchlässigkeit (EN 12207)                                                                   | Klasse 4                                                               |                                                        |
|                                             | Widerstand g. Windlast (EN 12210)                                                                | Klasse C5                                                              |                                                        |
|                                             | Schlagregendichtheit (EN 12208)                                                                  | Klasse 4A                                                              | Klasse 5A                                              |
|                                             | Wärmedämmung UD (EN 10077-1)                                                                     | 1,3 W/m2K                                                              | 1.247 W/m2K                                            |
|                                             | Feuchtraum                                                                                       | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | Nassraum (RAL RG 426)                                                                            | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | Hochwasserbeständigkeit (PfB)                                                                    | -                                                                      | S1.3 mit Glas / 1.8 ohne Glas                          |
|                                             | Hagelschutz (VKF)                                                                                | HW 3-7                                                                 |                                                        |
| Einbau<br>(Wandaufbau<br>funktionsabhängig) | Leichtbauwand (EN 1363-1)                                                                        | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | Massivbauwand (EN 1363-1)                                                                        | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | Systemwände (voll/verglast) gem.<br>Zulassung                                                    | -                                                                      | Ja                                                     |
| Holzarten                                   |                                                                                                  | Laub- und Nadelhölzer                                                  |                                                        |
| Sonderformen                                |               | Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen) |                                                        |
| Glas / Füllung                              | Einbau von Glas                                                                                  | -                                                                      | Ja                                                     |
|                                             | Einbau von Füllungen                                                                             | -                                                                      |                                                        |
| Bänder                                      | Objekband                                                                                        | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | verdecktliegendes Band                                                                           | -                                                                      | Ja                                                     |
| Türschliesser                               | offen                                                                                            | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | verdecktliegender Türschliesser                                                                  | -                                                                      | Ja                                                     |
| dekorative<br>Oberflächen                   | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing,<br>vollflächig (verklebt) oder in<br>Teilflächen aufgeklebt) | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt                                                                | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | vorgehängte Doppel                                                                               | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | brennbare Oberflächenschicht                                                                     | Ja                                                                     |                                                        |
|                                             | dekorative Fräsungen                                                                             | Ja                                                                     |                                                        |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

## Blockzarge


Blendrahmen 68 mm, Türe gefälzt

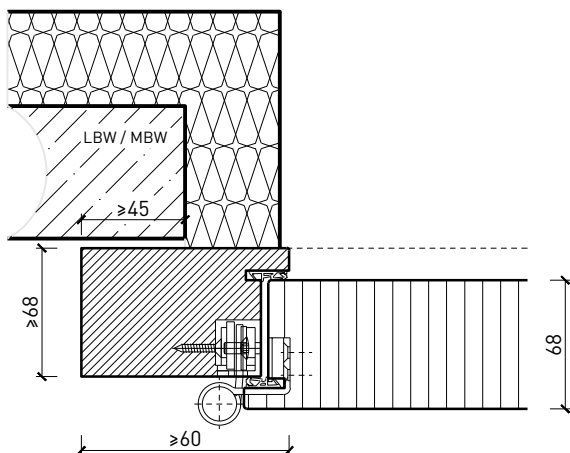


Blendrahmen 59 mm, Türe gefälzt

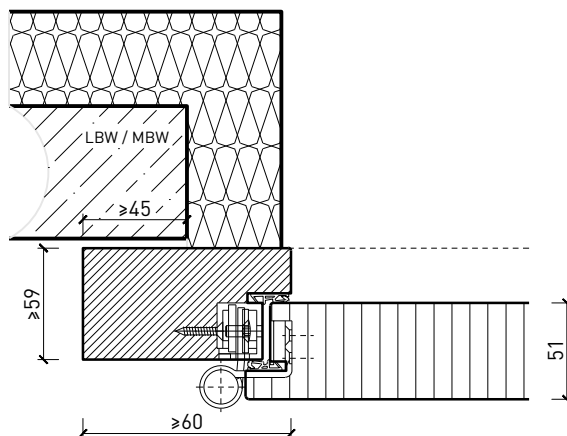


Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

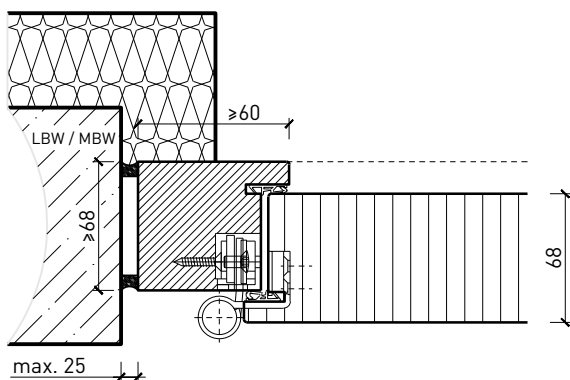


Blockrahmen 59 mm, Türe gefälzt

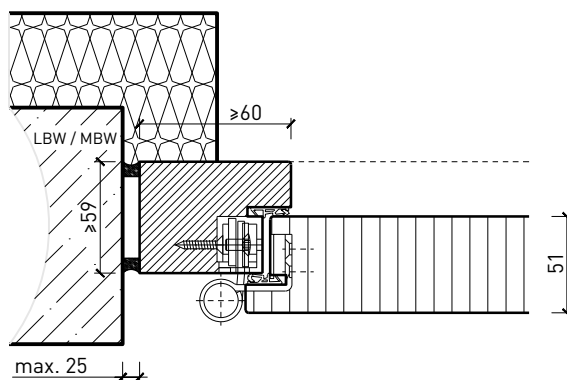

Blockrahmen 68 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

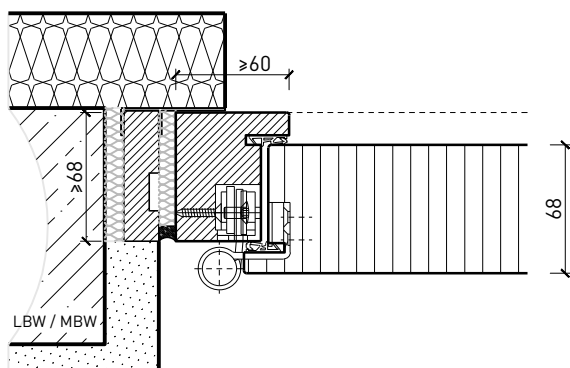

Blockrahmen 59 mm mit Blindstock, Türe gefälzt

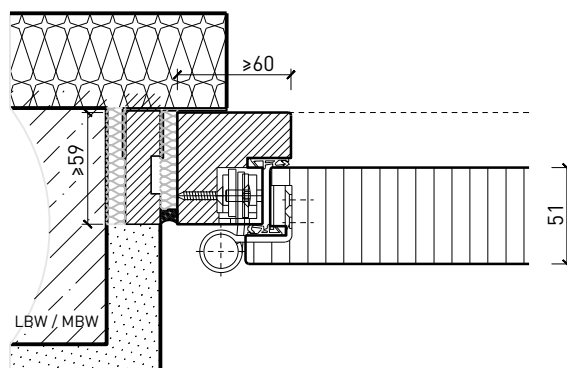


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

## Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast\*  
integrierter Türschliesser\*

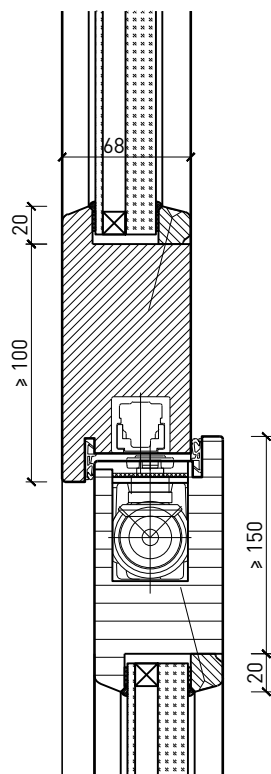


Türe / Oberteil voll\*  
Türschliesser bandseitig\*

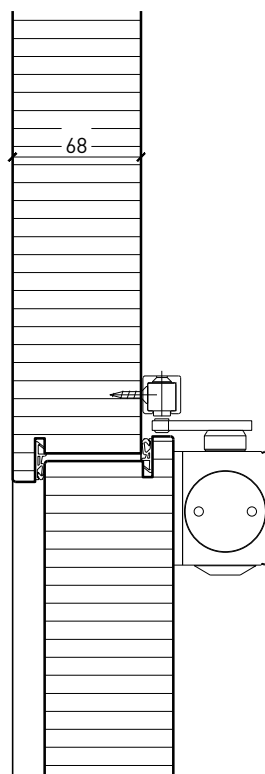


Türschliesser bandseitig\*

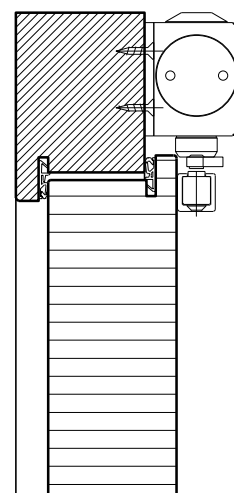


Anschlagwinkel mit  
Dichtung 40x30\*



Anschlagsschwelle




Streiftüre




\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz Verglasungen

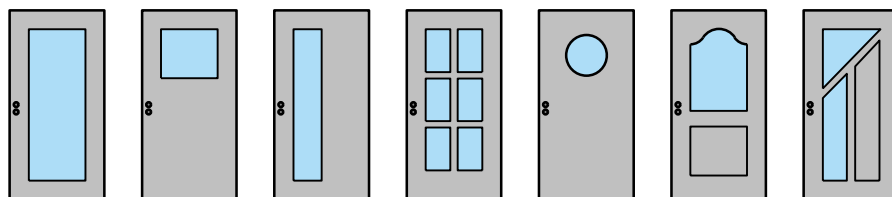


Glas mittig  
Glasleiste einseitig

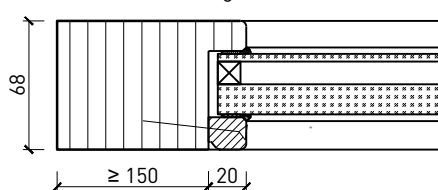

Glas mittig  
Glasleiste einseitig schräg

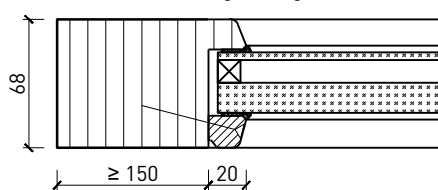


Glas mittig  
Glasleiste einseitig schräg

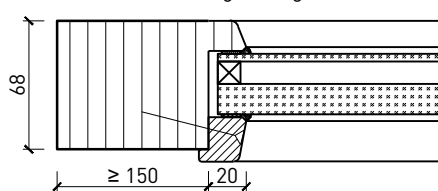


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz


## Stiltüren

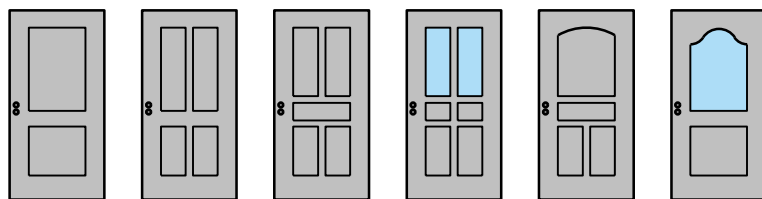


Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

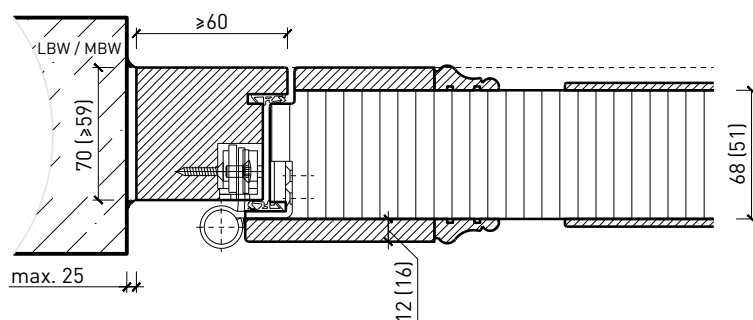

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

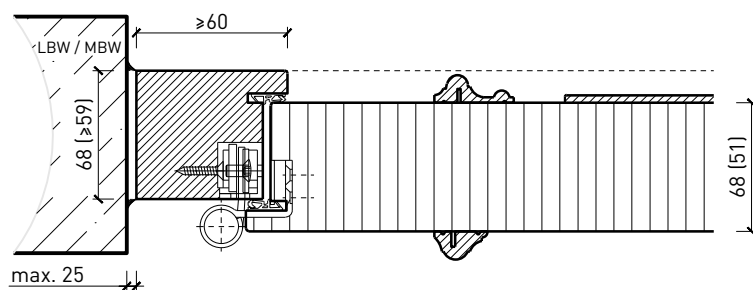

Blockrahmen 68 mm, Türe gefälzt

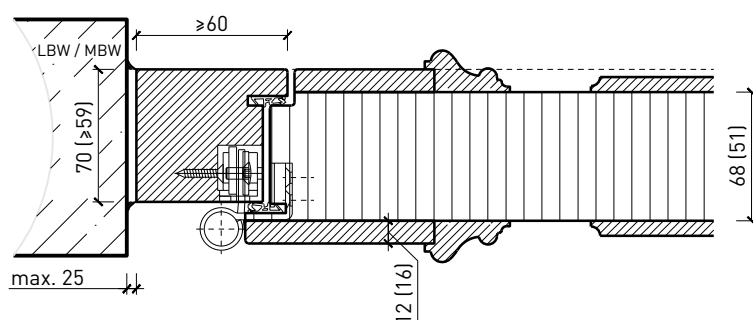

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.