



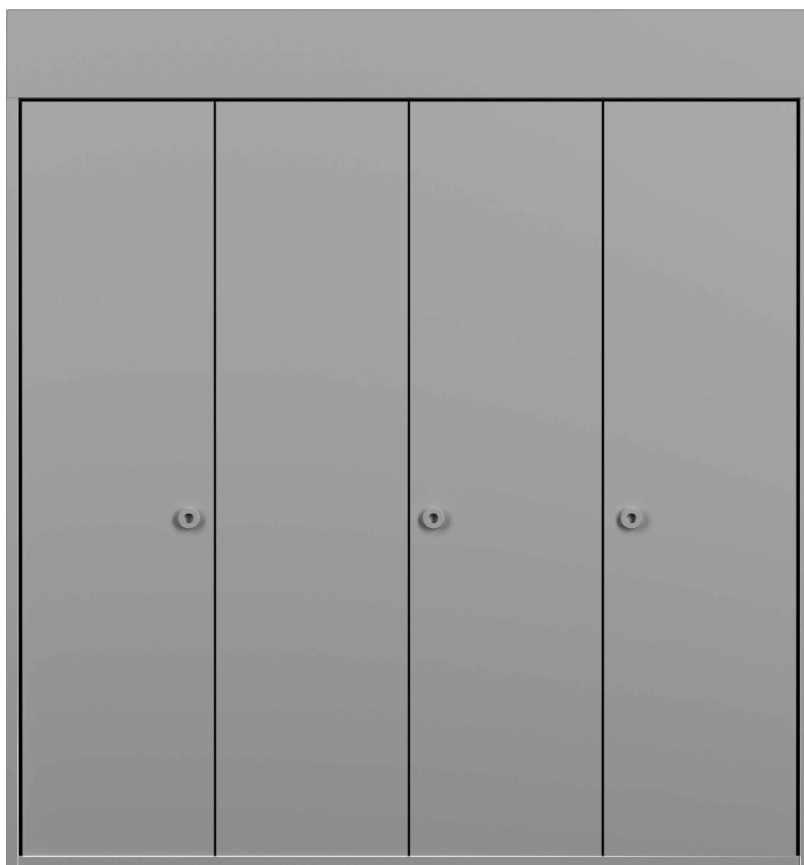

## Übersicht

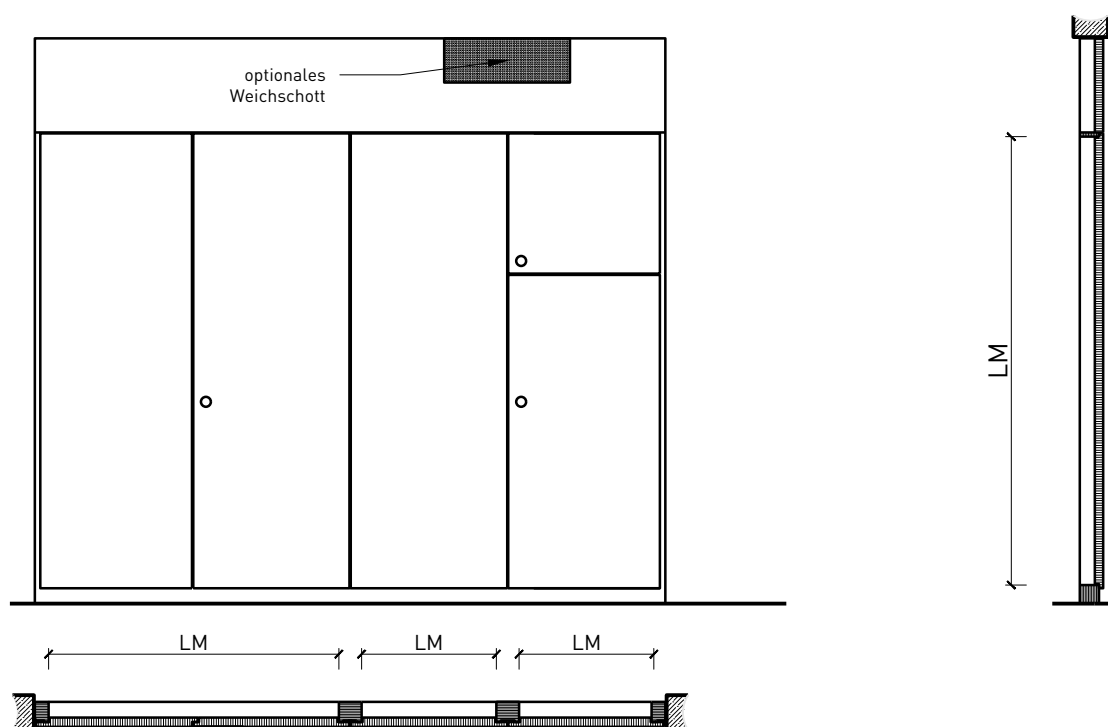

### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30-RF1 Schachtfront
- Schallschutz bis  $R_w$  40 dB

### Trägermaterial:

- Gipsfaserplatte

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Lignum Vollwände EI30, 60 und 90: gemäss Lignumdokumentation 4.1
- Alba- und Schachtwände
- FST-Verglasungen EI30, 60 und 90
- FST-Wände EI30, 60 und 90
- Schachtwände Rigips
- Schachtwände Knauf

### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Roh oder grundiert für Anstrich
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

## Eigenschaften


| Eigenschaft                                         |                                                                                            | Schachtfront EI30-RF1 Fries |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Funktionen                                          | Brandschutz (EN 1634-1)                                                                    | EI30-RF1                    |  |
|                                                     | Schallschutz (EN ISO 10140-2)                                                              | bis Rw 40 dB                |  |
|                                                     | Einbruchschutz (EN 1627)                                                                   | -                           |  |
|                                                     | Rauchschutz (EN 1522)                                                                      | S200                        |  |
| Einbau<br>(Wandaufbau<br>funktionsabhängig)         | Leichtbauwand (EN 1363-1)                                                                  | Ja                          |  |
|                                                     | Lignum Wände (STP)                                                                         | Ja                          |  |
|                                                     | Massivbauwand (EN 1363-1)                                                                  | Ja                          |  |
|                                                     | Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung                                                 | Ja                          |  |
|                                                     | Schachtwände Rigips                                                                        | Ja                          |  |
|                                                     | Schachtwände Knauf                                                                         | Ja                          |  |
| Frontmaterial                                       |                                                                                            | Gipsfaserplatte             |  |
| Besonderheiten<br>(Ausführung<br>funktionsabhängig) | Sonderformen                                                                               | -                           |  |
|                                                     | Eckausführung                                                                              | Ja                          |  |
|                                                     | gleitender Deckenanschluss                                                                 | Ja                          |  |
|                                                     | erhöhter Einbau                                                                            | Ja                          |  |
| Glas / Füllung                                      | Einbau von Glas                                                                            | -                           |  |
| dekorative<br>Oberflächen                           | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | -                           |  |
|                                                     | Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt                                                             | -                           |  |
|                                                     | brennbare Oberflächenschicht                                                               | Ja                          |  |
|                                                     | dekorative Fräsungen                                                                       | -                           |  |
|                                                     | vorgehängte Doppel                                                                         | -                           |  |
| Bänder                                              | Objektbänder                                                                               | Ja                          |  |
|                                                     | verdeckliegende Bänder                                                                     | Ja                          |  |
| Verriegelung                                        | 3-Punkt-Schloss                                                                            | -                           |  |
|                                                     | Espagnolettenschloss                                                                       | Ja                          |  |
| Einbauten                                           | Kabelführungen                                                                             | -                           |  |
|                                                     | Hohlwanddosen                                                                              | -                           |  |
|                                                     | Weichschott                                                                                | Ja                          |  |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## Ausführungsvarianten

### Schachtfront "Fries"


Aussenpfosten, Mittelanschlag mit Espagnolettenschloss und Mittelpfosten

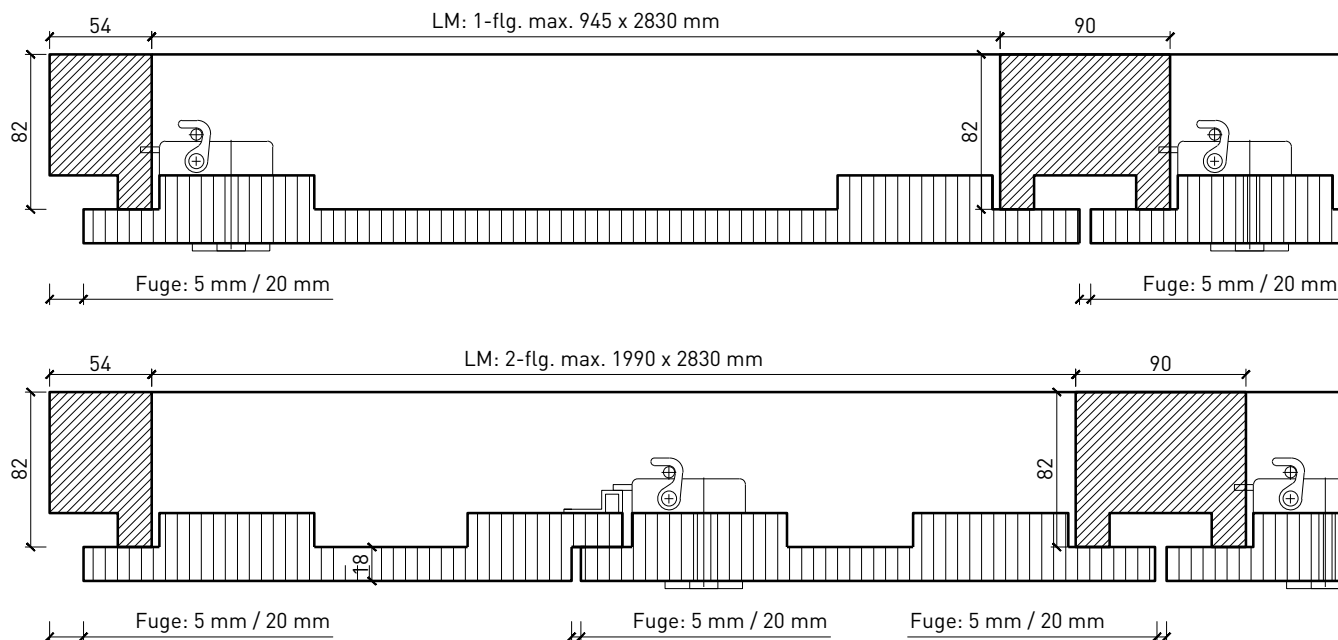


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## Decken- und Bodenanschluss


Deckenanschluss  
ohne Blende

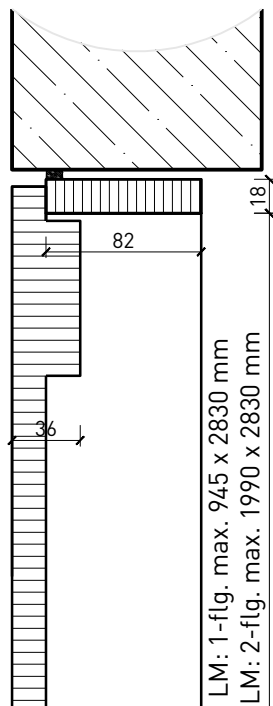


Deckenanschluss  
mit Blende

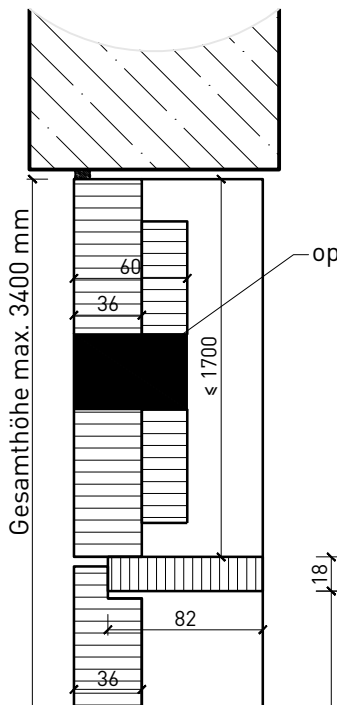


Deckenanschluss  
Schachtfront in  
FeuerschutzTeam Vollwand

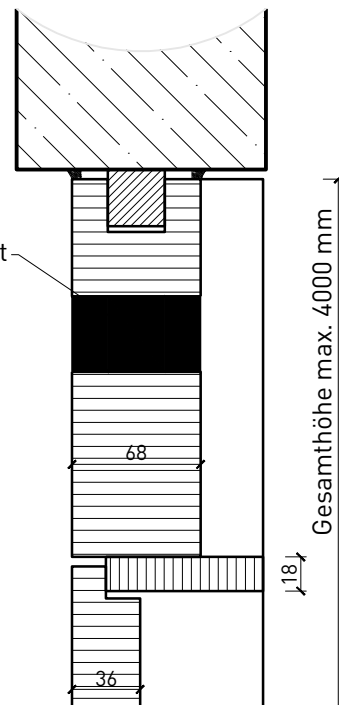

Bodenanschluss  
Sockel, erhöhter Einbau

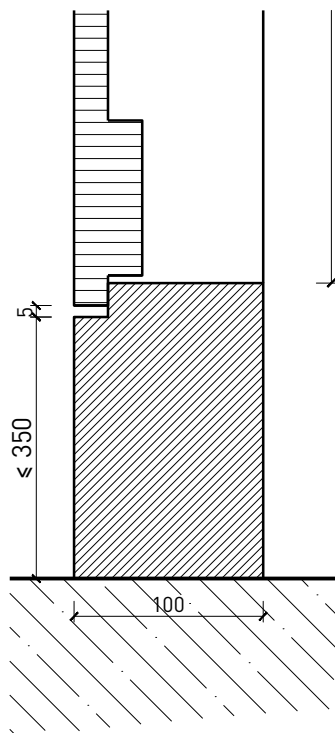


Bodenanschluss  
schwellenlos

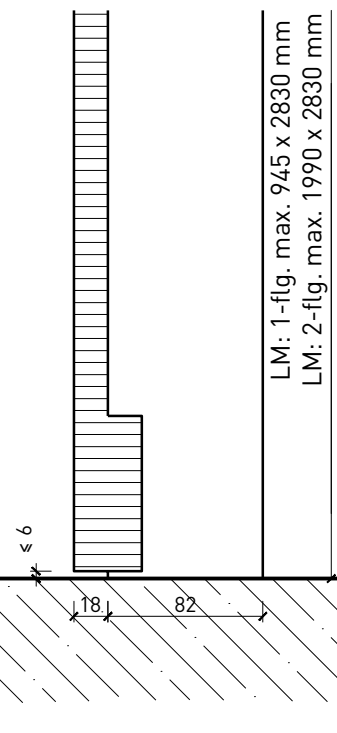


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## Montagevarianten


Schachtfront "Fries"  
direkt in der Laibung

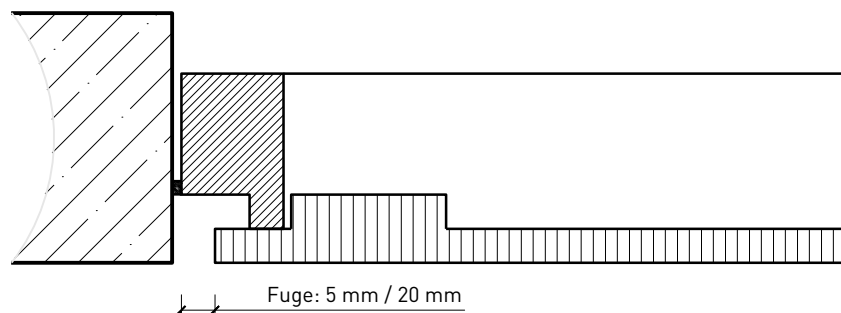

Schachtfront "Fries"  
mit Passstück

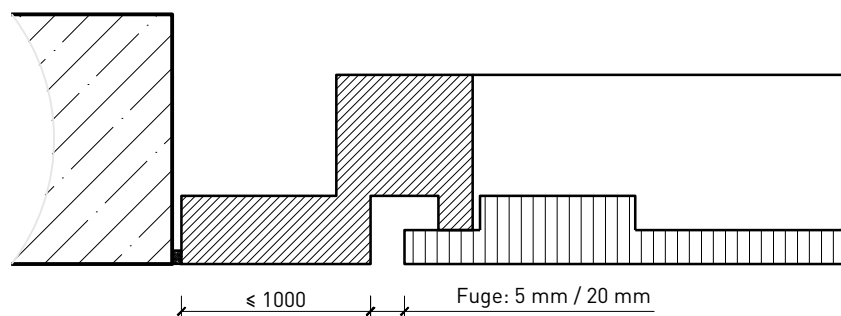


Schachtfront "Fries"  
in Schachtwand (zB. Rigips oder Knauf)

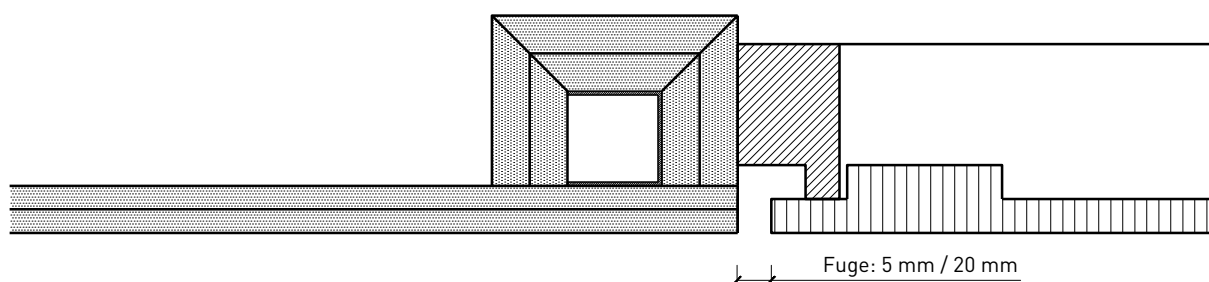


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## Kombinationen


Kombination Schachtfront  
und FeuerschutzTeam-Wand

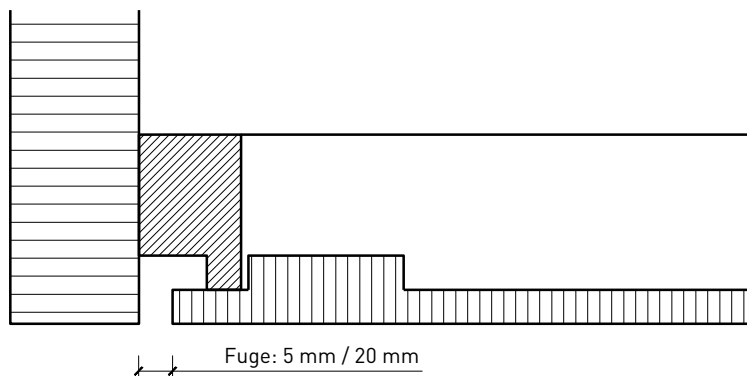

Kombination Schachtfront  
und FeuerschutzTeam-Wand

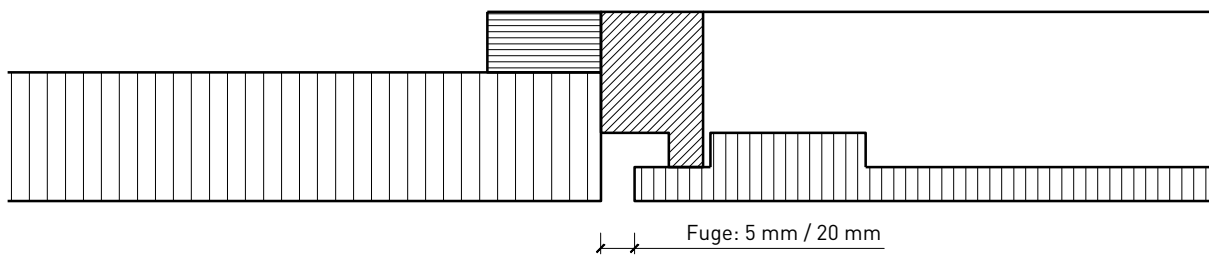

Kombination Schachtfront  
und FeuerschutzTeam-Verglasung

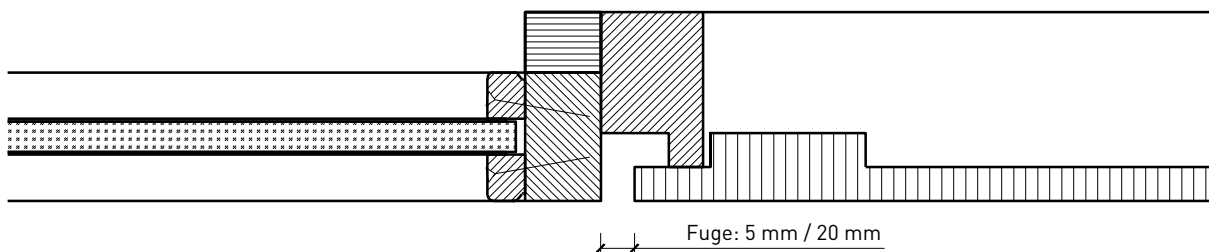

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.