










1-flg. Aussentüre El30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

Übersicht

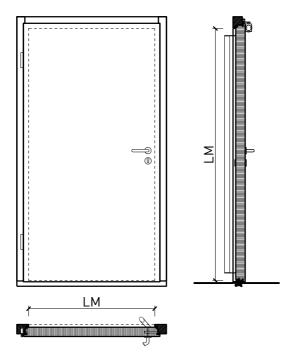

Zargenarten



Beschreibung:

- Feuerhemmende El30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 32 dB
- Einbruchschutz bis RC3
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich

Holzarten Zargen:

• Laub- und Nadelhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:

- Sperrtüren 74 mm
- Sperrtüren 100 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 160mm (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen







1-flg. Aussentüre El30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Aussentüre 74mm Vollbau mit/ohne Glaseinsatz	1-flg. Aussentüre 100mm Vollbau mit/ohne Glaseinsatz
Funktionen	Brandschutz (EN 16034)	E130	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis RW 30 dB	bis RW 32 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 3	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse B2	
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 7A	
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	0.904 W/m2K	0.663 W/m2K
	Feuchtraum	Ja	
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja	
	Hochwasserbeständigkeit (PfB)	S1.3 mit Glas / 1.8 ohne Glas	
	Hagelschutz (VKF)	HW 3-7	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	vorgehängte Doppel	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.









Blockzarge

max. 25


Blendrahmen 74 mm, Türe gefälzt LBW / MBW >74 ≥90




Blockrahmen 74 mm mit Blindstock, Türe gefälzt




Blendrahmen 100 mm, Türe gefälzt



Blockrahmen 100 mm, Türe gefälzt



Blockrahmen 100 mm mit Blindstock, Türe gefälzt



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.








31-Juli-24


Blockzarge stumpf

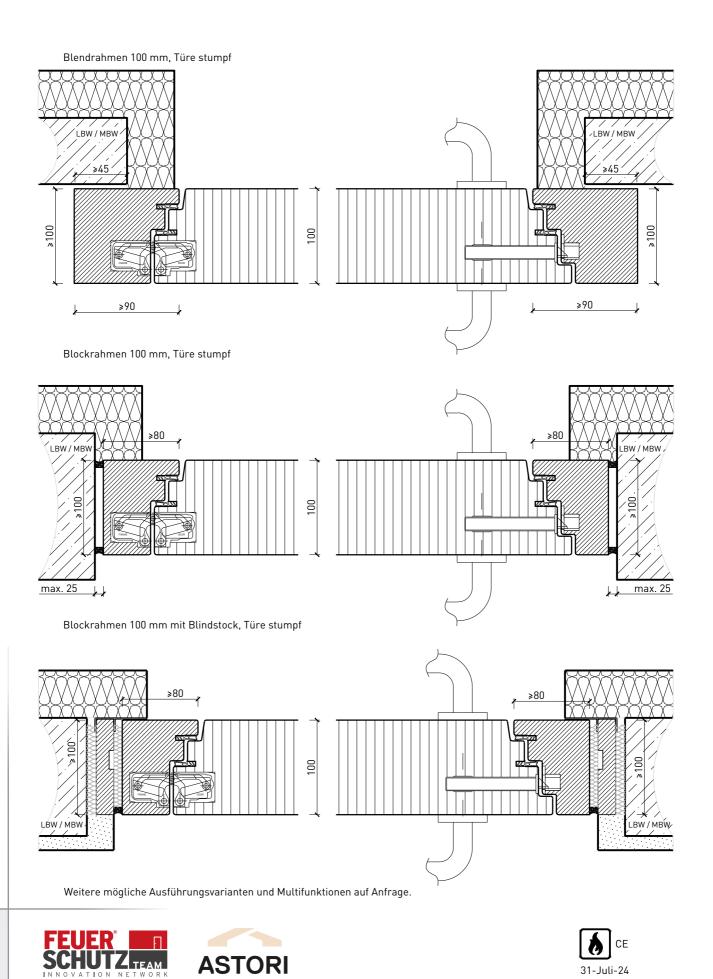


1-flg. Aussentüre El30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
Türschliesser Normalmontage*

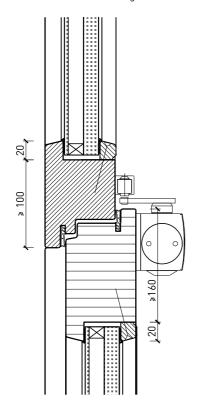


Türe / Oberteil voll*
Türschliesser integriert*




Türschliesser Kopfmontage*




Anschlagschwelle GFK HT20 (AG 168 1.02-0)



Anschlagschwelle Gluske Eifel TB 70



Streiftür mit Drainagerost (nicht geeignet für stark bewitterte Bereiche)




* Ausführungen untereinander kombinierbar Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.









Verglasungen




Glasfalzkante Holz Glasleiste einseitig schräg




Glaslichtkante Sperrholz/HDF Glasleiste einseitig schräg




Glaslichtkante Sperrholz/HDF Glasleiste einseitig




Glaslichtkante HDF Glasleiste einseitig




Glasfalzkante Holz Glasleiste einseitig schräg




Glaslichtkante Sperrholz/HDF Glasleiste einseitig schräg



Glaslichtkante Sperrholz/HDF Glasleiste einseitig



Glaslichtkante HDF Glasleiste einseitig



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.









Stiltüren




Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

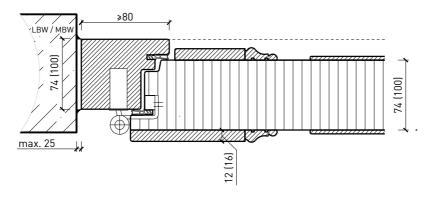

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

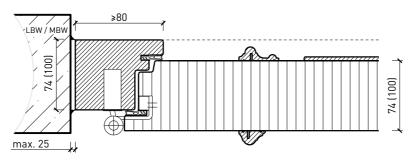

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

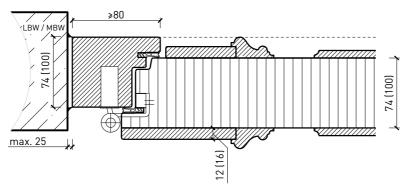

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.





