
2-8-teilige Schiebetür EI30 Verglast
Teleskop



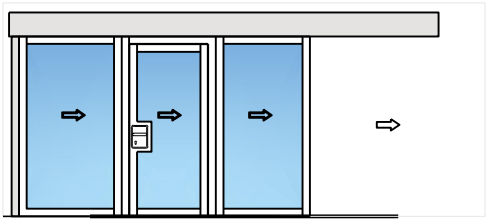

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


25509

1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-8-teilige Schiebetür EI30 Verglast Teleskop

Übersicht

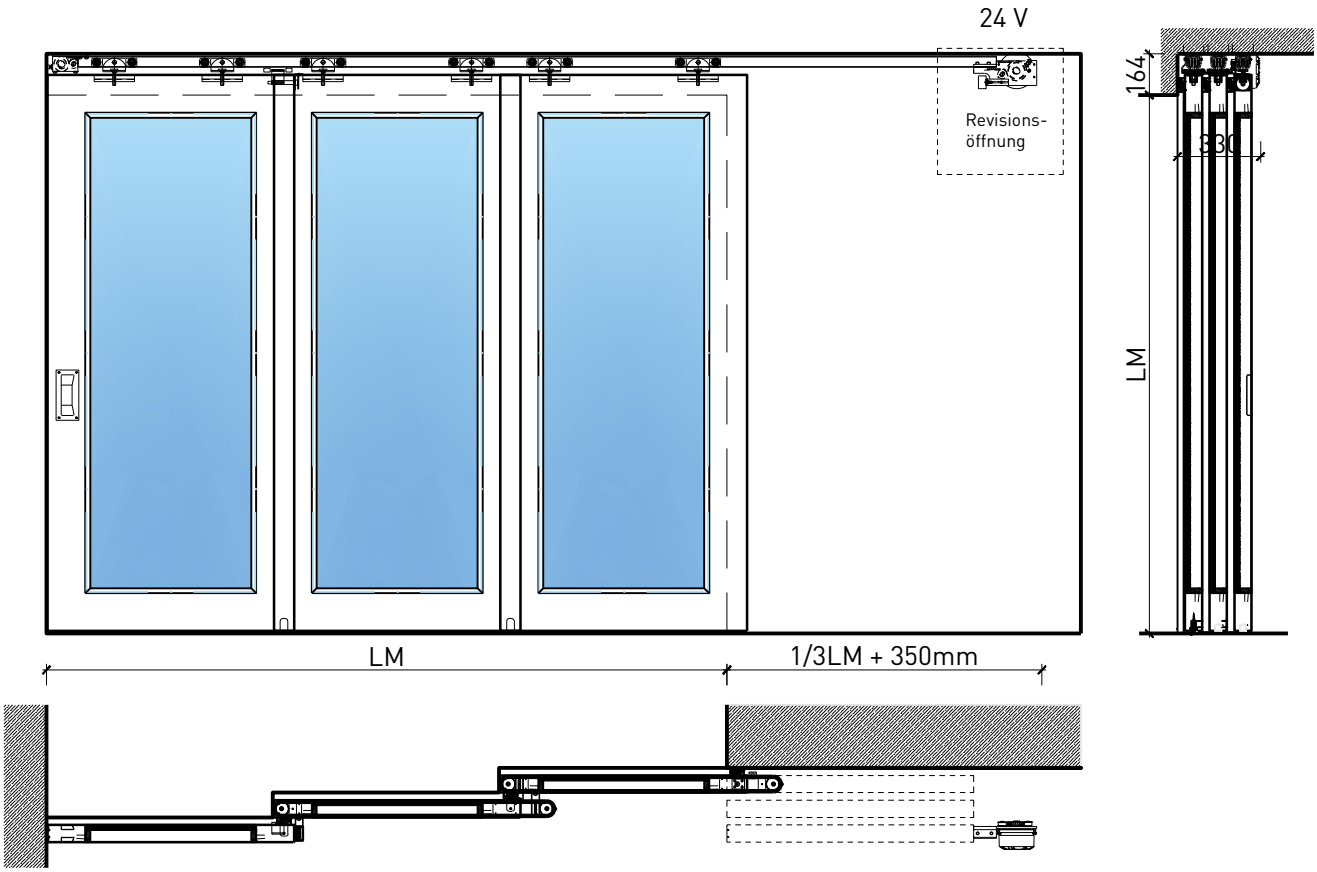

Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Schiebetüre
- Manuelle Schiebetür
- Automatische Schliessung im Schliessfeder hinten angeordnet
- Vollautomatische Schiebetür
- Verglast
- 1-flg. oder 2-flg. Servicetür

Montageart:
- Deckenbündig
- Unter der Decke
- Auf Wand oder Sturz

Holzarten Zargen:
- Laubhölzer

Einbau in:
- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Seitenteile als:
- Verglasung
- Vollwand

Türblätter:
- Rahmentür 68 mm
- Friesbreite umlaufend ≥ 80 mm

Holzarten für Türblätter:
- Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:
- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:
- Klargläser, Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung möglich
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

25509

1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-8-teilige Schiebetür EI30 Verglast Teleskop

Eigenschaften

Eigenschaft		2-8-teilige Schiebetür EI30 Verglast Teleskop	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	-	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	Ja (Servicetür)	
	Panik (EN 1125)	-	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	
	Feuchtraum (EN 16580)	-	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	Ja	
Klappflügel	Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
Antriebe	Manuell	Ja	
	Selbstschliessend	Ja	
	Automatisch	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ⩽ 4 mm auf Türflügel geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


25509


1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-8-teilige Schiebetür EI30 Verglast
Teleskop

Manuell mit Schliessfeder

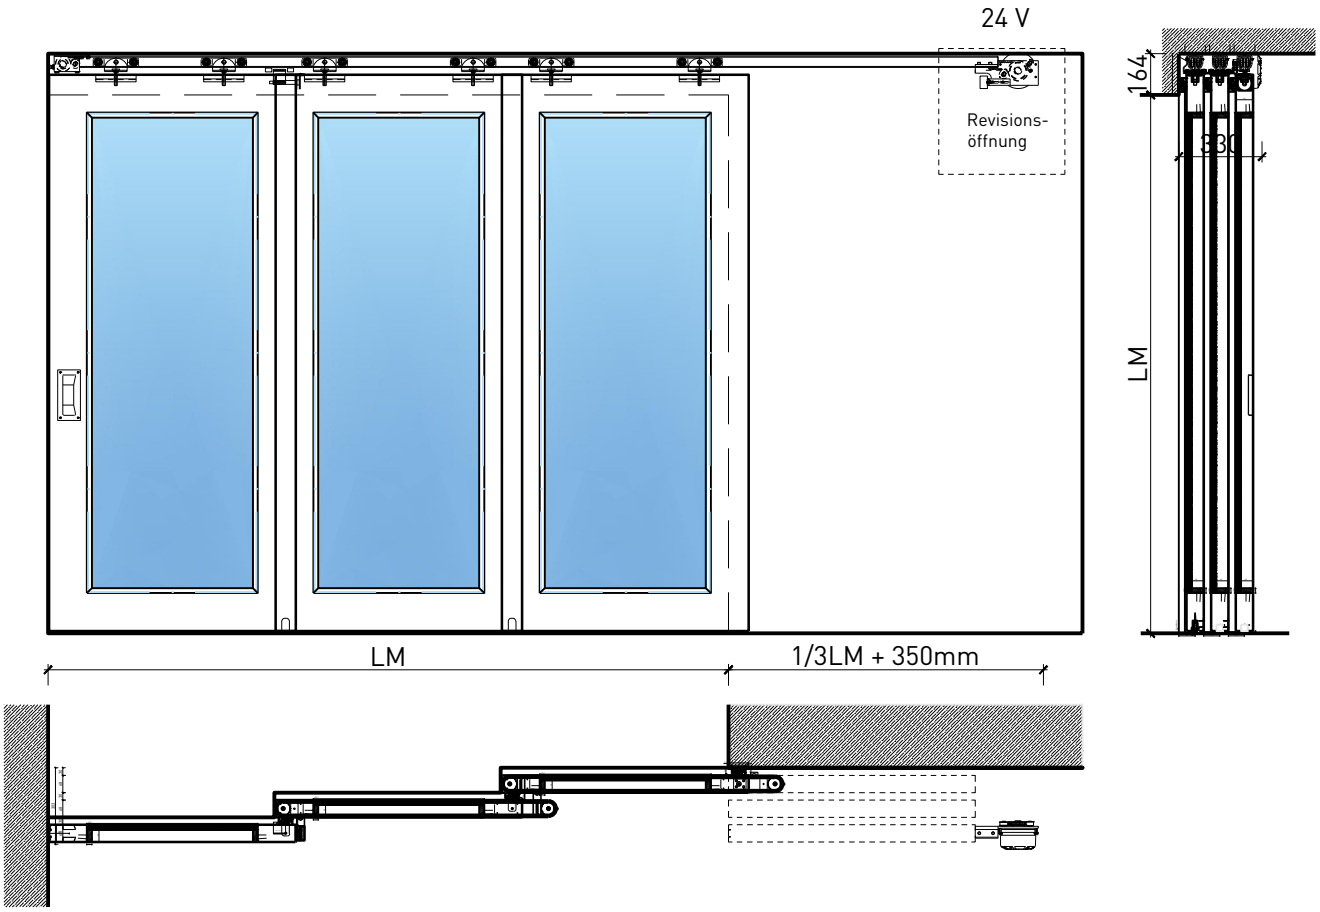

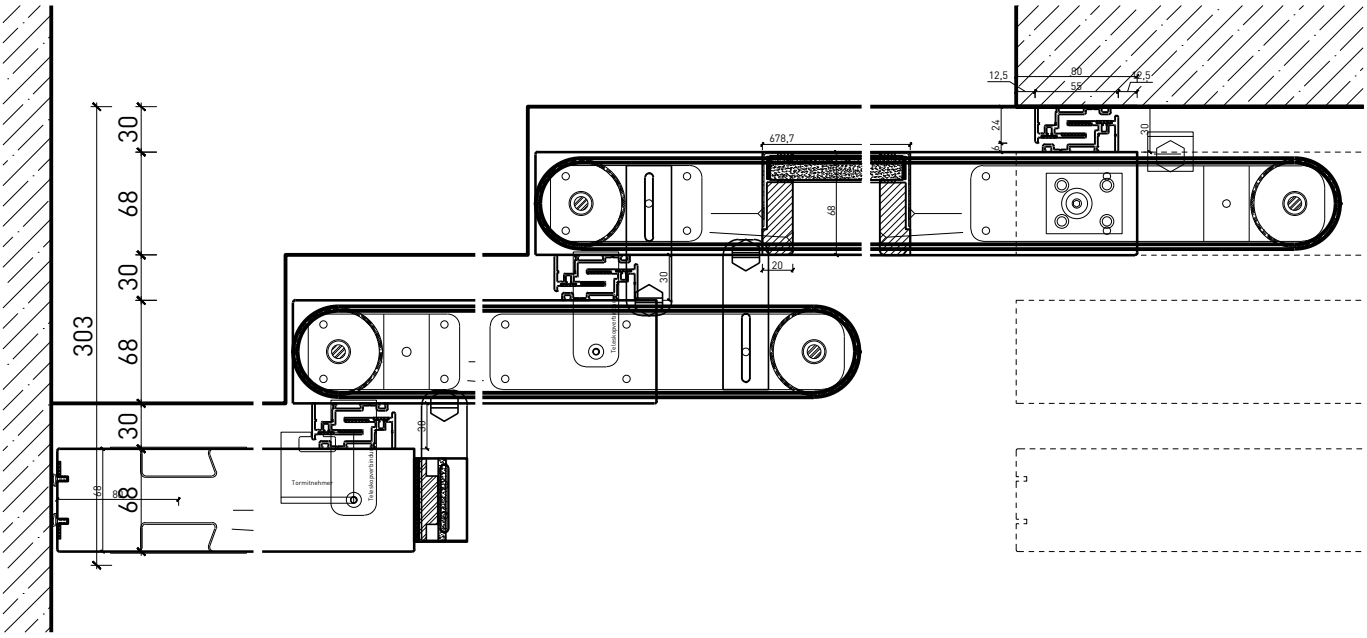

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


ASTORI


25509
1-Aug.-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-8-teilige Schiebetür EI30 Verglast
Teleskop

Servicetüre

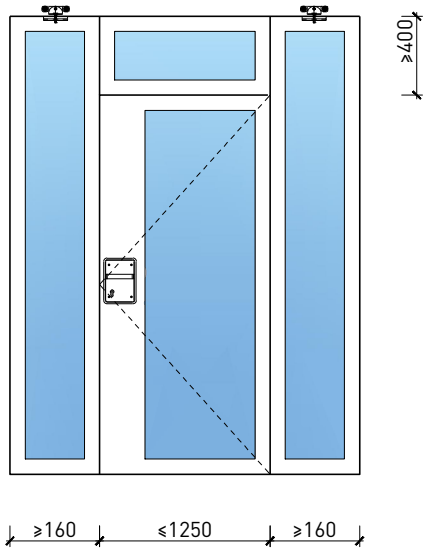

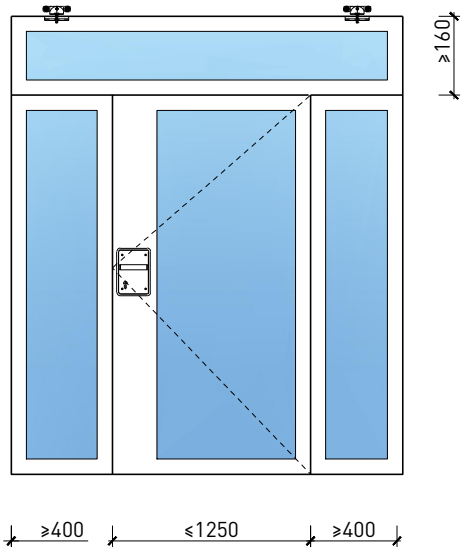

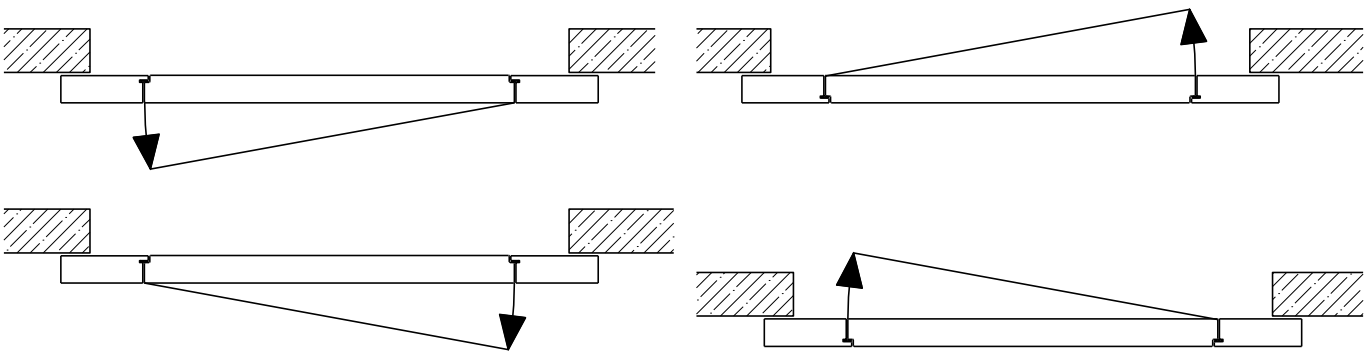

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


25509

1-Aug.-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

2-8-teilige Schiebetür EI30 Verglast Teleskop


Verglasung

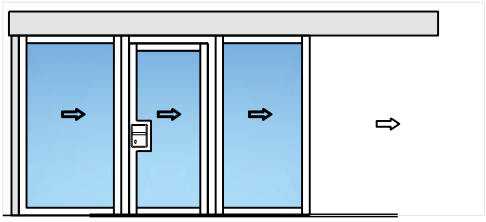

Plano-Verglasung

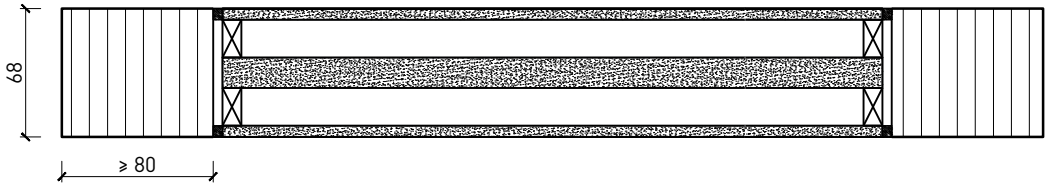

Glas bündig
Glasleiste aus Metall

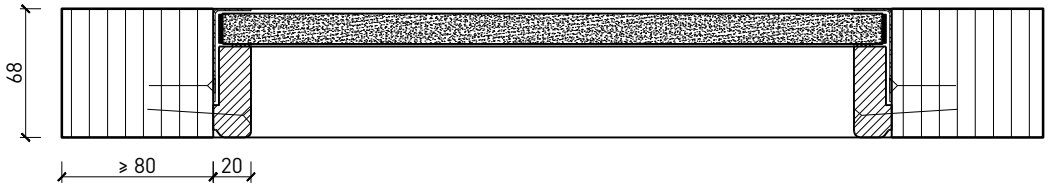

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

25509
1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications