



2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Alu

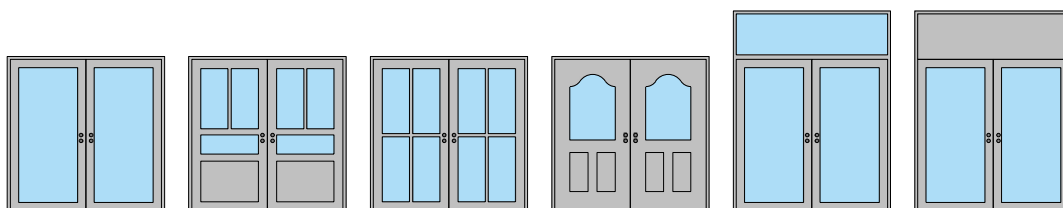

2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Alu

Übersicht

Zargenarten

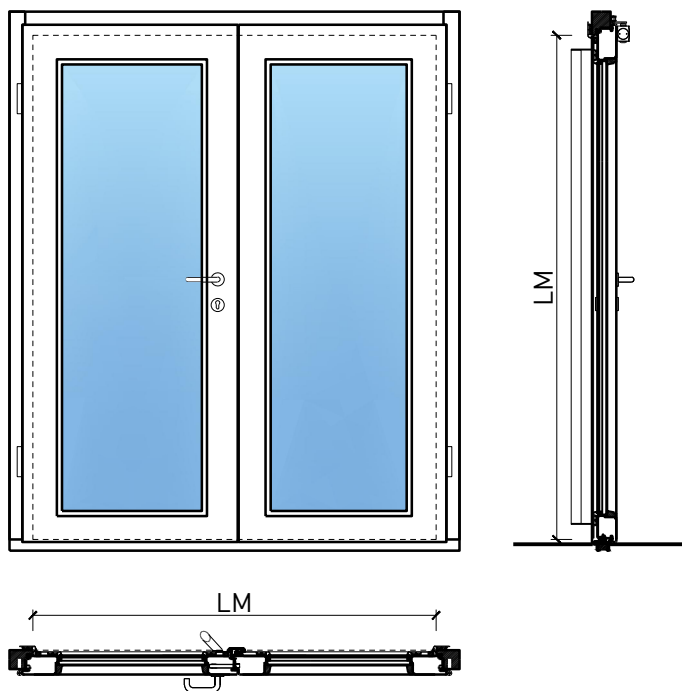

Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 43 dB
- Einbruchschutz bis RC3

Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen
- mit Oberlichten, Oberblenden und Seitenteilen möglich
- Aluminiumvorsatzschalen in RAL oder Holzstruktur

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Holzarten Zargen:

- Laub- und Nadelhölzer

Türblätter:

- Rahmentüren 74 mm
- Rahmentüren 100 mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend ≥ 135 mm (bei Verglasungen)
- Aluminiumvorsatzschalen in RAL oder Holzstruktur

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Füllungen

Holzarten für Türblätter:


- Anleimer: Laub- und Nadelhölzer
- Einleimer: Laub- und Nadelhölzer

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100

Holz/Alu

Eigenschaften

Eigenschaft		2-flg. Aussentüre 74mm verglast, Holz/Alu	2-flg. Aussentüre 100mm verglast, Holz/Alu
Funktionen	Brandschutz (EN 16034)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis RW 43 dB	bis RW 43 dB
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC 3	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3c - 3e	
	Luftdurchlässigkeit (EN 12207)	Klasse 4	
	Widerstand g. Windlast (EN 12210)	Klasse B4	
	Schlagregendichtheit (EN 12208)	Klasse 8A	
	Wärmedämmung UD (EN 10077-1)	0.904 W/m2K	0.663 W/m2K
	Feuchtraum	Ja	
	Nassraum (RAL RG 426)	Ja	
	Hochwasserbeständig (PfB)	-	
	Hagelschutz (VKF)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Sonderformen		Flügel mit Rundbogen (Kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbboogen)	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdeckt liegendes Band	Ja	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja	
	vorgehängte Doppel	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

Blockzarge

Technical cross-section drawing of a door assembly. The drawing shows the door leaf, frame, and threshold. Key dimensions and labels include:

- Vertical dimension: 74
- Horizontal dimension: ≥ 80
- Maximum horizontal dimension: max. 25
- Label: LBW / MBW

FEUER®
SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


 CE

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Alu

Blockzarge stumpf

Blendrahmen 100 mm, Türe stumpf

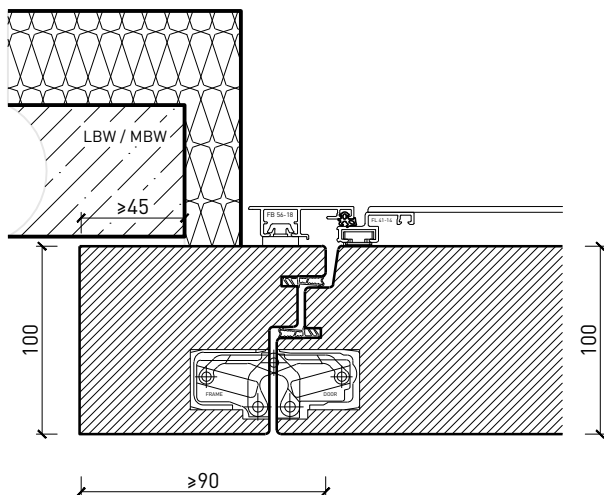

Blockrahmen 100 mm, Türe stumpf

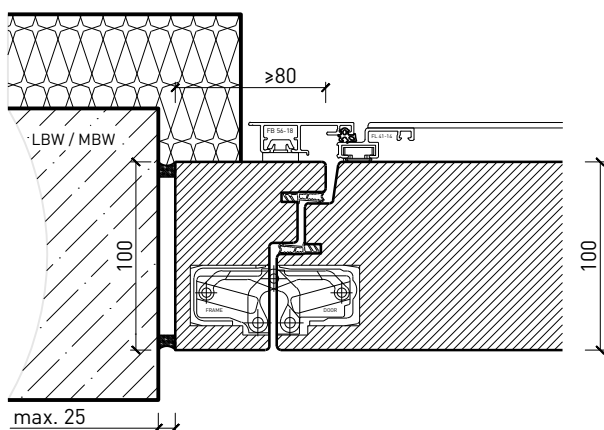


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Alu

Oberteil. Türschliesser. Bodenanschluss


Türe / Oberteil verglast*
Türschliesser Normalmontage*

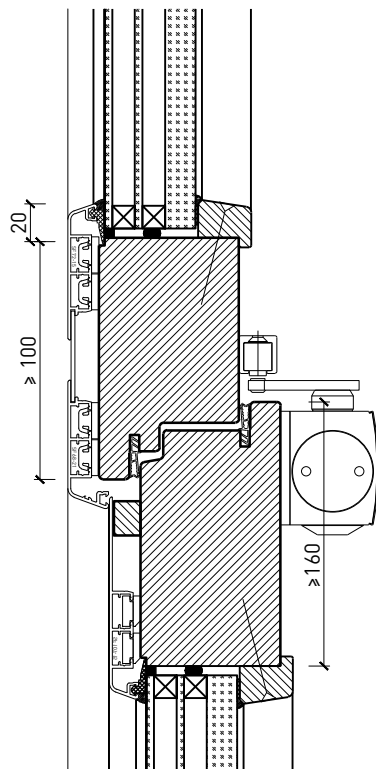


Türe / Oberteil voll*
Türschliesser integriert*

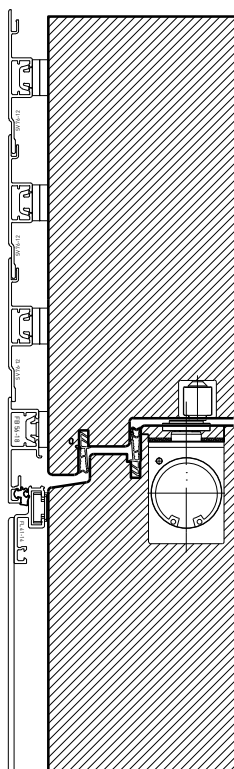


Türschliesser Kopfmontage*

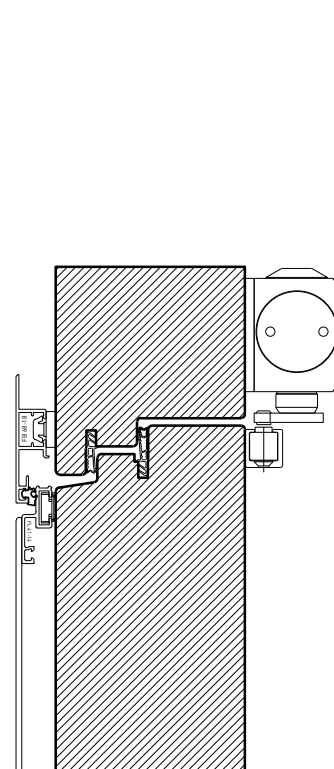


Anschlagschwelle GFK
HT20 (AG 168 1.02-0)

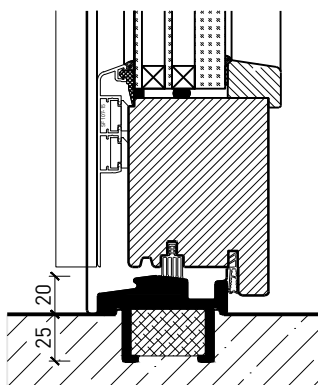

Anschlagschwelle
Gluske Eifel TB 70

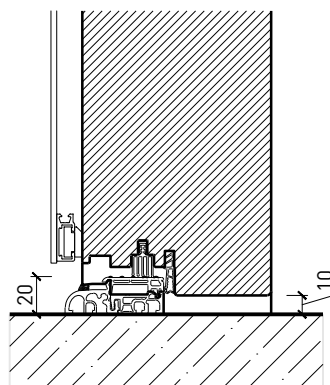


Streiftür mit Drainagerost
(nicht geeignet für stark
bewitterte Bereiche)

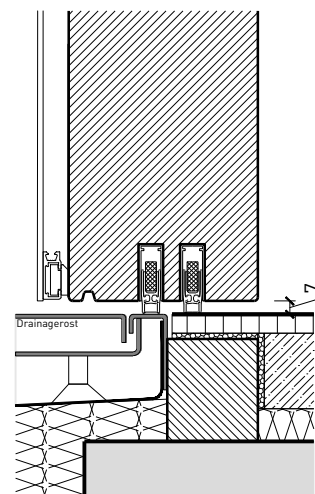


* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Alu Verglasungen

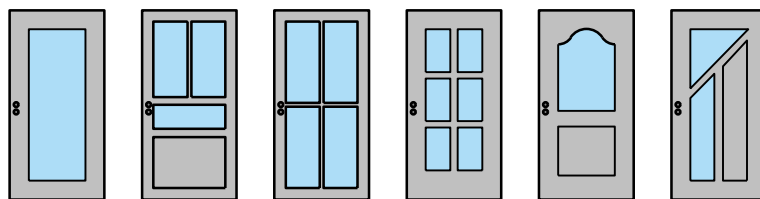


Aluschale glatt
Glasleiste gerade

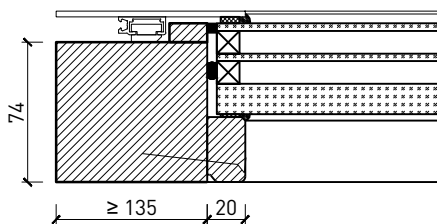


Aluschale glatt
Glasleiste gerade

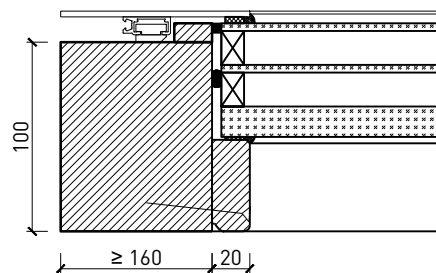


Aluprofilschale schräg
Glasleiste schräg mit Schattennut

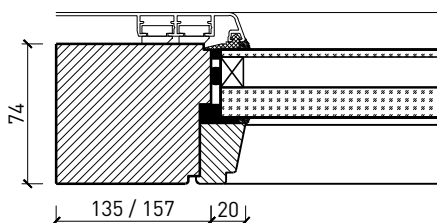


Aluprofilschale schräg
Glasleiste schräg mit Schattennut

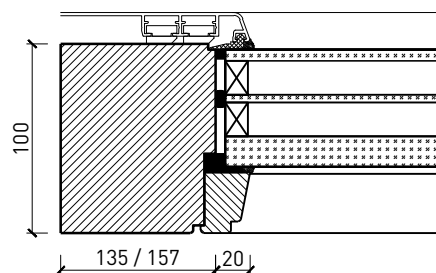


Aluprofilschale schräg
Glasleiste schräg

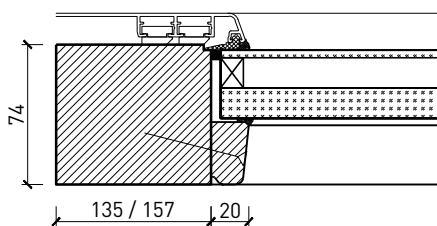


Aluprofilschale schräg
Glasleiste schräg

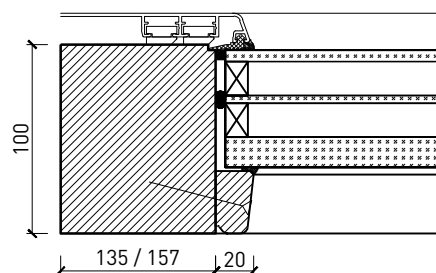

Aluschale mit Glasrahmen
Glasleiste schräg mit Überschlag

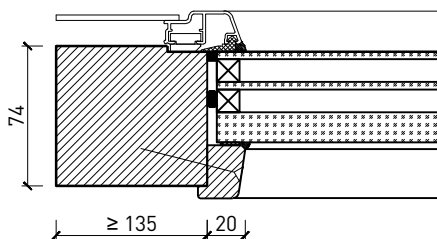

Aluschale mit Glasrahmen
Glasleiste schräg mit Überschlag

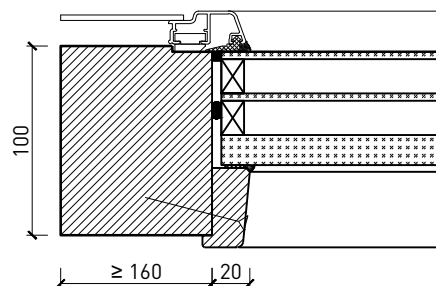


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100

Holz/Alu


Stiltüren

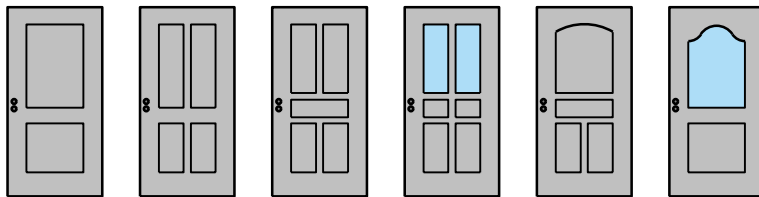


Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

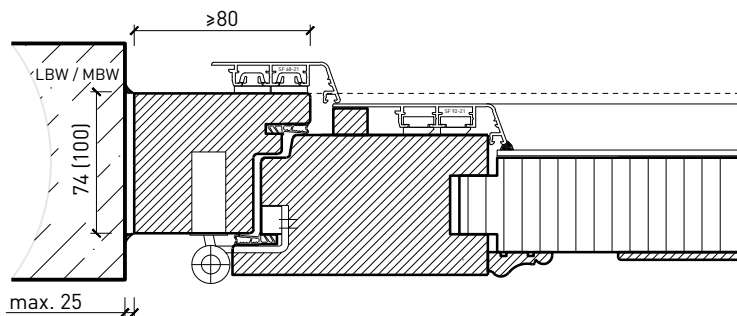


Mittelanschlag 74 / 100 mm, Türe gefälzt

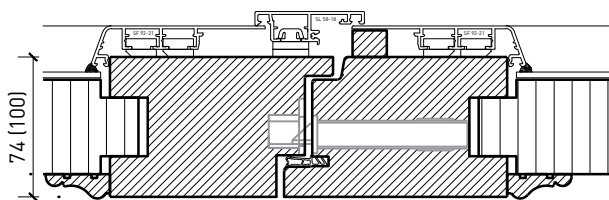

Blockrahmen 74/100 mm, Türe gefälzt

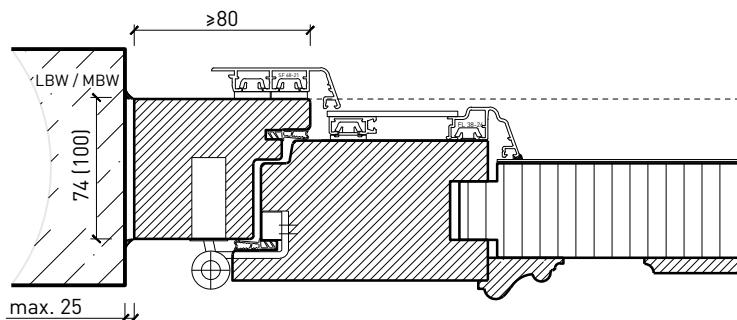


Mittelanschlag 74 / 100 mm, Schlagleisten profiliert

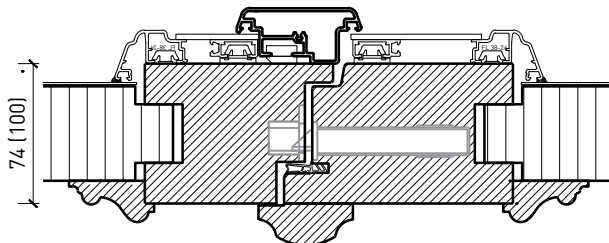


Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


Mittelpartie 74 mm, Türe gefälzt

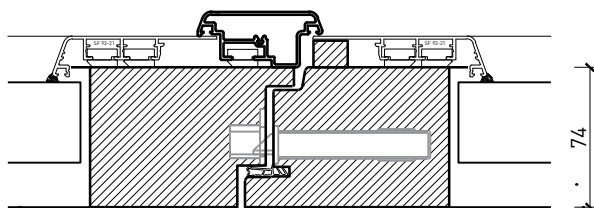

Mittelpartie 100 mm, Türe gefälzt

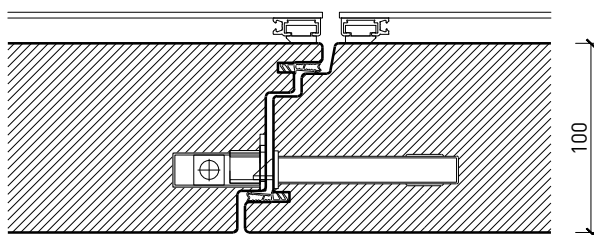

Mittelpartie 100 mm, Türe stumpf

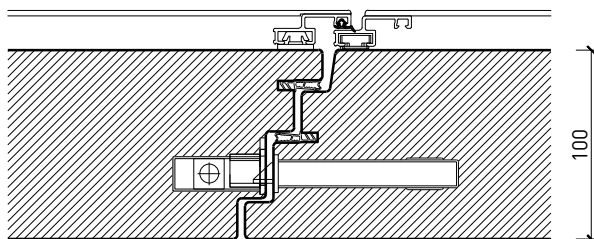

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.